


পিওরইট পরিবারে স্বাগতম

pureit[®] Classic

23 LITRES

ফুটানো পানির থেকেও নিরাপদ #

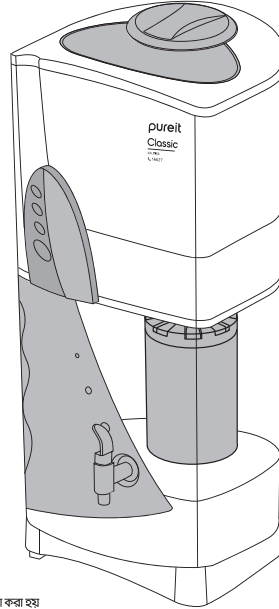

পিওরইট ৯৫ শতাংশেরও অধিক লোহা ও সিসার মতো ভারী ধাতু দূর করতে পারে যখন এনএসএফ ৫০ ** স্ট্রোটেকন অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়
** যখন ০.৭ পিপিএম লোহা ও ০.৯৫ পিপিএম সিসার মিশ্রণের ইলেক্ট্রোড জামকিলে ফিট (একক) - এর ব্যবহারকালের উপর পরীক্ষা করা হয়

ব্যবহারিক নির্দেশিকা



আপনার পিওরইট ডিভাইসটি পরিস্কার এবং
রক্ষণাবেক্ষণের সাম্প্রতিকতম নির্দেশিকার ব্যাপারে
জানার জন্য ভিজিট করুন bd.pureitwater.com

pureit

Classic

23 LITRES

৯

ফুটানো পানির থেকেও নিরাপদ

অভিনন্দন

পিওরইট পরিবারে আপনাকে স্বাগতম। আমাদের পণ্যে আস্থা রাখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমরা আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে, আমাদের পণ্য আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে। প্রিয়জনদের নিরাপদ খাবার পানি প্রদানের জন্য পিওরইট বিশুদ্ধে কোটি কোটি ব্যবহারকারীর আস্থা অর্জন করেছে।

আমাদের এ পণ্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরি এবং আপনাকে ক্ষতিকারক জীবাণু থেকে নিরাপদ পানি প্রদানের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। পিওরইট বিশুদ্ধ্যাপী শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কঠোরতম মানদণ্ড অনুসরণ করে।

যদি আপনার কখনো পিওরইট-এর যেকোন ব্যাপারে আমাদের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন হয়, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক কল করুন ১৬৬২৭।

আমাদের পণ্য ক্রয়ের জন্য আপনাকে আরও একবার ধন্যবাদ এবং আমরা আপনার সাথে দীর্ঘমেয়াদী এবং ফলপ্রসূ বন্ধনের ব্যাপারে উৎসাহী।

পিওরইট ৯৫ শতাংশেরও অধিক লোহা ও সিসার মতো ভারী ধাতু দূর করতে পারে যখন এনএসএফ ৫৩ ** প্রোটোকল অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়।

** যখন ০.৭ পিপিএম লোহা ও ০.১৫ পিপিএম সিসার মিশ্রণের ইনপুট দ্বারা জার্মকিল কিট (একক)-এর ব্যবহারকালের উপর পরীক্ষা করা হয়।


পিওরইটি-এর সুবিধাসমূহ	3
পিওরইটি সম্পর্কে জানুন	4
পিওরইটি-এর কাজ করার পদ্ধতি	5
পিওরইটি সেট-আপ	6
জার্মকিল কিট অর্ডার দেওয়ার পদ্ধতি	7
পিওরইটি পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতি	10
পিওরইটি ক্লাসিক-এর প্রযুক্তি	18
যা করবেন এবং করবেন না	19
সাধারণ জিজ্ঞাসাসমূহ	21
ওয়ারেন্টি রেজিস্ট্রেশন কার্ড	23

পিওরইট-এর সুবিধাসমূহ

	প্রোগ্রামড জার্মিকিল প্রযুক্তি		পানিতে কোন অবাস্তিত গন্ধ থাকে না
	ফোটারোর ঝামেলা নেই		কোন প্রকার পাশ্বিং - এর দরকার নেই
	দামী বোতলজাত পানির প্রয়োজন নেই		স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা
	বিদ্যুতের প্রয়োজন নেই		অগ্রিম সাংকেতিক ব্যবস্থা
	ক্রমাগত কলের পানি সরবরাহের প্রয়োজন হয় না		প্রাকৃতিক স্বাদের পানি
	সহজ রক্ষণাবেক্ষণ		ফুড গ্রেড পাস্টিক
	কোরিনের কোন স্বাদ পানিতে থাকে না		বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত পিউরিফায়ার *
	কোন ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা পরজীবি থাকে না		নির্ভরযোগ্য বিক্রয় পরবর্তী সেবা


* Based on unit shipment sales for 2016; excludes pitchers and faucet mount system sales. The analysis includes point-of-use water treatment systems only.

পিওইটি সম্পর্কে জানুন

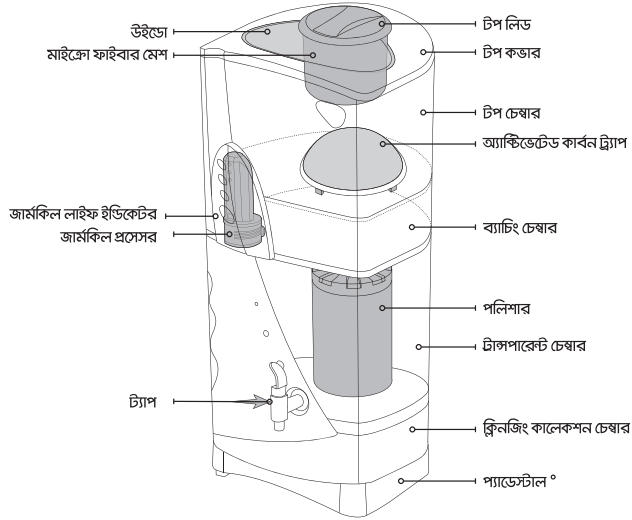


- প্যাডেস্টাল একটি সহায়ক অংশ, যা মূল পিওইটি ডিভাইসের সঙ্গে থাকে না, তবে পৃথকভাবে কিনতে পাওয়া যায়।

পিওরইট-এর কাজ করার পদ্ধতি

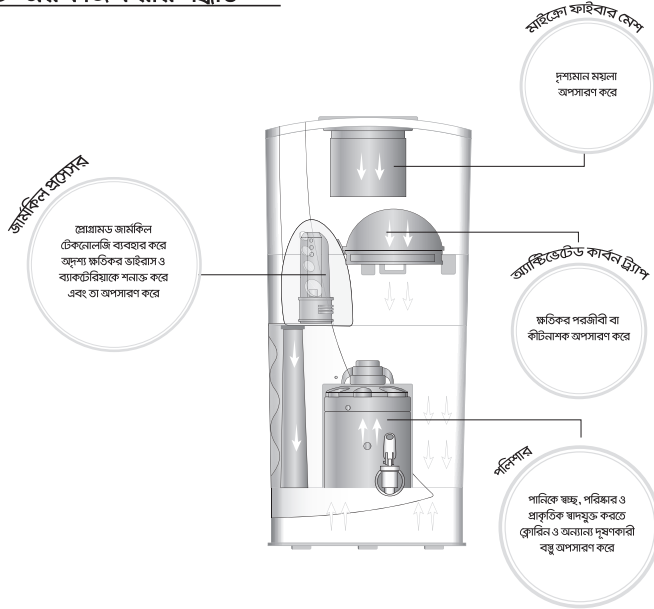


পিওরইট সেট আপ

১

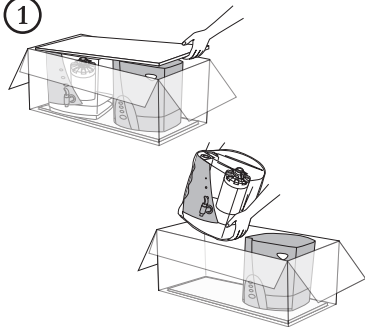


বাক্স খুলুন, থার্মোকাল এবং পাস্টিক
ক্লিং ফিল্ম খুলুন।

২



ট্রাপসারফেট চেম্বারের উপর টপ চেম্বার ও
ব্যাচিং চেম্বার স্থাপন করুন।

৩

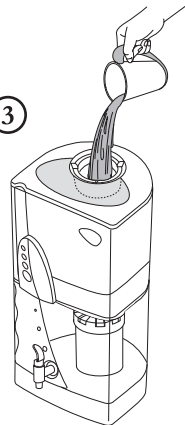


টপ চেম্বারের প্রান্তভাগ পর্যন্ত পানি ভর্তি
করুন এবং স্বচ্ছ চেম্বারে সংগৃহীত সব
পানি ঢেলে ফেলুন। পিওরইট এখন
ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।



টপ চেম্বারে একটি বিলো পাম্প আছে। এটি নিরাপদ স্থানে রাখুন। কারণ পরিষ্কার করার সময়
পরবর্তীতে এটি আপনার প্রয়োজন হবে।

জার্মকিল কিট অর্ডার দেওয়ার পদ্ধতি

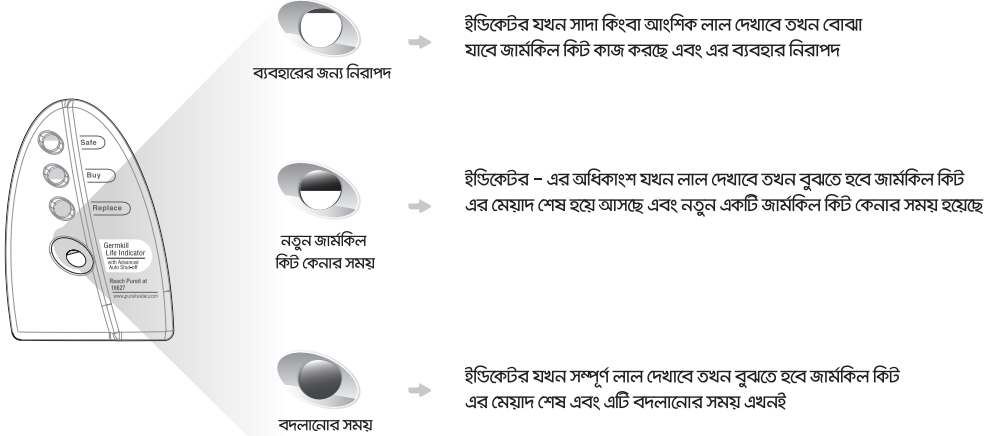

জার্মকিল কিট - এর লাইফ ইন্ডিকেটর সম্পূর্ণ লাল হয়ে গেলে, জার্মকিল লাইফ ইন্ডিকেটর কভার উপরে পানি বের হতে পারে। নিরাপত্তার বাড়তি ব্যবস্থা হিসাবে পিওরইটি - এর অ্যাডভান্সড অটো শাট - অফ মেকানিজম পানি সরবরাহকে বন্ধ করে দেবে যা কিনা জার্মকিল কিট পরিবর্তনের জন্য অতিরিক্ত নির্দেশক এবং এতে এটা নিশ্চিত হবে যে, আপনি কখনো অনিরাপদ পানি পান করবেন না। জার্মকিল কিট বদলানোর জন্য সবসময় জার্মকিল লাইফ ইন্ডিকেটর - এর উপর নির্ভর করবেন। অটো শাট - অফ শুধুমাত্র অতিরিক্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

জার্মকিল কিট অর্ডার দেওয়ার পদ্ধতি

নিচের যেকোন উপায়ে আপনি একটি
জার্মকিল কিট কিনতে পারেন



আপনার নিকটস্থ
দোকানে যেতে পারেন।




পিওরইটি কেয়ারলাইনে
১৬৬২৭
কল করে নিকটস্থ দোকানের
অবস্থান জানতে পারেন।




bd.pureitwater.com
এ লগ অন করে নিকটস্থ দোকানের
অবস্থান জানতে পারেন।

জার্মকিল কিট অর্ডার দেওয়ার পদ্ধতি


জার্মকিল কিট তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত

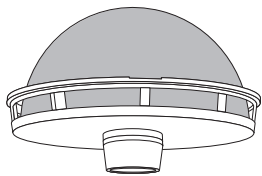

অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ট্র্যাপ



জার্মকিল প্রসেসর




পলিশার



দোকানে অনেক ধরনের পিওরইট জার্মকিল কিট আছে। আপনার পিওরইট মডেলের জন্য যেটি কিনতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে আপনি অনুগ্রহ করে সেটিই কিনুন।


পিওরইট পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতি

১




উপরের ঢাকনা খুলুন এবং
কলের পানি দিয়ে পরিষ্কার করবেন।

২

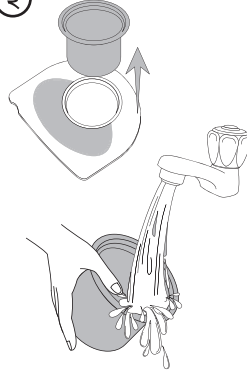

ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করতে
পরিষ্কার পানির নিচে আলতোভাবে
ঘষামাজা করে মাইক্রো ফাইবার
মেশ পরিষ্কার করবেন।


৩

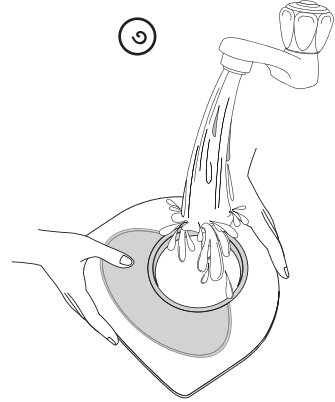

পরিষ্কার পানি দিয়ে টপ কভারটি
পরিষ্কার করবেন।


পিওরইটি পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতি

৪

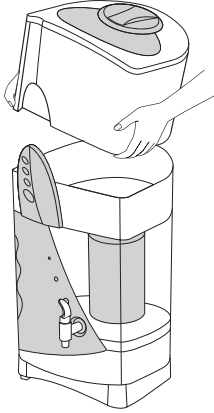


ব্যাচিং চেম্বার থেকে টপ
চেম্বার আলাদা করবেন।

৫



অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ট্র্যাপটি
খুলে নিতে এটিকে ঘড়ির কাঁটার
বিপরীতে ঘোরান।

৬




চলমান পানি দিয়ে আলতোভাবে হাত দিয়ে
ঘষামাজা করে অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ট্র্যাপটি ধুয়ে
ফেলুন। এতে বাইরের পৃষ্ঠে থাকা সব ময়লা
পরিষ্কার হবে। ডিটারজেন্ট কিংবা ব্রাশ ব্যবহার
করবেন না।



ট্রান্সপারেণ্ট চেম্বারের সব পানি একটি পরিষ্কার বালতিতে সংরক্ষণ করবেন। এই পানি পরবর্তীতে ডিডাইস
পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করতে হবে।


পিওরইটি পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতি

৭




বিলো পাম্পটি নিন এবং
এতে পিওরইটি-এর পানি ভর্তি করবেন।

৮



বিলো পাম্পটি অ্যাক্টিভেটেড
কার্বন ট্র্যাপ-এর নিচে অবস্থিত
নজল-এ ভালোভাবে প্রবেশ করান।

৯




অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ট্র্যাপটি সিস্কের উপর এক হাত দিয়ে
উল্টো করে ধরুন এবং অন্য হাত দিয়ে বিলো পাম্পটি
চাপ দিন, যাতে অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ট্র্যাপ দিয়ে পানি
বেরিয়ে আসে। আপনি দেখতে পাবেন অ্যাক্টিভেটেড
কার্বন ট্র্যাপ থেকে ময়লা বের হয়ে আসছে।



আপনি বিলো পাম্প থেকে পানি গড়িয়ে আসতে দেখবেন, যা পুনরায় অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ট্র্যাপ-এ ঢোকানো
যেতে পারে। ভালো ফলাফলের জন্য অনুগ্রহ করে বিলো পাম্প দিয়ে অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ট্র্যাপটি কয়েকবার
পরিষ্কার করবেন।


পিওরইটি পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতি

১০




টপ চেম্বার পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন
এবং এটাকে উল্টো করে শুকাতে দিন।

১১



জার্মকিল লাইফ ইন্ডিকেটর-
এর কভার খুলে নিন।

১২




পরিষ্কার করার আগে
জার্মকিল প্রসেসরাটি অপসারণ করুন।



পরিষ্কারের সময় জার্মকিল প্রসেসর খুলে একটি আলাদা শুষ্ক স্থানে খাড়াভাবে রাখতে হবে।


CLEANING & MAINTENANCE OF PUREIT

১৩




পরিস্কার পানি দিয়ে ব্যাচিং
চেম্বার পরিষ্কার করুন।

১৪



ভালো করে হাত ধুয়ে নিন। পলিশার অ্যাসেম্বলি
থেকে উইং নাটটি খুলতে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরান।


১৫



ট্রান্সপারেন্ট
চেম্বারটি তুলুন।


পিওরইট পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতি

৯৬




পিওরইট পানি দিয়ে ট্রান্সপারেন্ট
চেম্বারটি ধুয়ে ফেলুন এবং
এটি শুকাতে দিন

৯৭



ক্লিনজিং কালেকশন চেম্বার
পানিশূন্য করে ফেলুন

৯৮




ট্রান্সপারেন্ট চেম্বারটি
প্রতিস্থাপন করুন



ট্রান্সপারেন্ট চেম্বারটি ধোয়ার সময় এটি নিশ্চিত করুন যে আপনার হাত ও পানি জীবাণুমুক্ত।


পিওরইটি পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতি

১৯




উইং নাটটি প্রতিস্থাপন করুন এবং ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরান। শক্তভাবে লেগেছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।

২০



অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ট্র্যাপটি ঢুকান এবং ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরান।


২১



ট্রাপপারেট চেম্বারের উপর টপ ও ব্যাচিং চেম্বার পুনরায় স্থাপন করুন।


পিওব্হট পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতি

২২

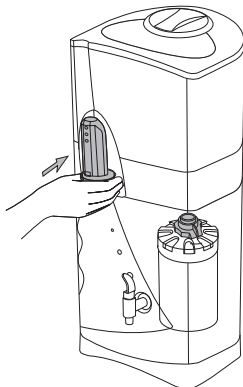


জার্মকিল প্রসেসর প্রবেশ
করান এবং শুরু করে লাগাতে চাপ দিন।

২৩

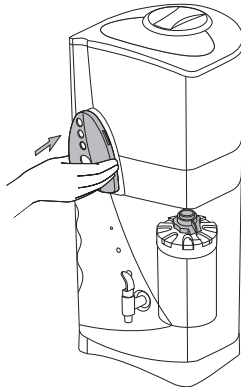

জার্মকিল লাইফ ইন্ডিকেটর
কন্ডার পুনরায় লাগিয়ে দিন।

২৪

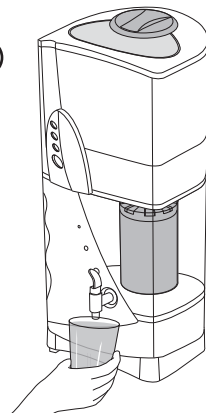

ব্লিচ কিংবা হাইপোক্লোরাইটের
(৫০ মিলিএম ক্লোরিন) মতো জীবাণুনাশক তরল
পদার্থ দিয়ে ট্যাপ বা কলের মুখ পরিষ্কার করুন।
ষাচ্ছ চেষ্টারে সংগৃহীত প্রথম
২ টি চক্রে সব পানি ফেলে দিন।

সাধারণত যা করবেন

- ☒ উপরের ঢাকনা, টপ চেম্বার, ব্যাচিং চেম্বার ও ট্যাপ বা কল নিয়মিত পরিষ্কার করুন
- ☒ পানি দিয়ে পরিষ্কার করে অংশগুলো ভালোভাবে শুকিয়ে নিন
- ☒ হালকা একটু হাইপোক্লোরাইট সলিউশন দিয়ে ট্যাপটি ধুয়ে নিন
- ☒ প্রয়োজনে পরিষ্কার করার কাজে প্লাস্টিক ব্রাশ ব্যবহার করুন
- ☒ পরিষ্কার করার সময় জার্মিকিল প্রসেসর খুলে নিন এবং এটি আলাদা শুদ্ধ স্থানে সোজা করে রাখুন

সাধারণত যা করবেন না

- ☒ কখনও সাবান কিংবা অন্যকোন ডিটারজেন্ট বা তারের জালির মতো কোন কঠিন ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করবেন না
- ☒ পরিষ্কার করার সময় মাইক্রো ফাইবার মেশটি মোচড়াবেন না
- ☒ সমস্যের ব্যবধানে মাইক্রো ফাইবার মেশ-এর বং পরিবর্তন হতে পারে। এমন ক্ষেত্রে মাইক্রো ফাইবার মেশটি খুলে ফেলার বদলে এটি ব্যবহার বজায় রাখুন

পিওরইট ক্লাসিক - এর প্রযুক্তি

পিওরইট			
উচ্চতা	৬৯ সে.মি.	পিউরিফায়ারের মোট আয়তন	৯ লিটার
প্রস্থ	২৯ সে.মি.	পানি ধারণ ক্ষমতা	৯ লিটার
গভীড়তা	২৬ সে.মি.	নির্মাণ সামগ্রী	খাদ্যবস্তুর জন্য হুমকি কিংবা বিষাক্ত নয় এমন ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক
ওজন	৪.৯ কেজি		

পিওরইট	
নির্মাণ সামগ্রী	খাদ্যবস্তুর জন্য হুমকি কিংবা বিষাক্ত নয় এমন ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক
বিশুদ্ধকরণ ক্ষমতা	জার্মিকিল ক্রিট ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও মাঝারি আর্দ্রতায় ৯৫০০ লিটার পানি প্রদানের মত উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে
মেয়াদোত্তীর্ণের সময়	উৎপাদনের সময়কাল হতে দুই বছর
জার্মিকিল-এর পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড	ক্ষতিকর ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া অপসারণে যুক্তরাষ্ট্রের এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি (ইপিএ)-এর কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। শুধুমাত্র মিউনিসিপাল/কর্পোরেশনের সাপ্লাই করা পানি বা পূর্বে পরিশোধন করা পানির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত। পিওরইট-এর সর্বোত্তম কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পরিশোধন যন্ত্রাংশগুলি (একচ ছাড়া), টপ চেম্বার, ব্যাচিং চেম্বার, এবং ষাছ চেম্বার বিশুদ্ধ পানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করুন ঠিক যেভাবে বলা হয়েছে পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশে। পানির যোগানের উপর নির্ভর করে রক্ষণাবেক্ষণ সময়সূচিতে তারতম্য ঘটতে পারে।
স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কন্ডিশন	পানির তাপমাত্রা: ২৫ ডিগ্রি সে., আর্দ্রতা: ৫৫ থেকে ৬৫%
পানির গুণাগুণ স্থিতিমাপ	টিডিএস: ৩০০ + / - ১০ পিপিএম, পিএইচ: ৭.৫ + / - ০.৫, টিওসি: < ১ পিপিএম, টারবিডিটি: < ১ এনটিইউ

যা করবেন এবং করবেন না

পিওরইট এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা আপনাকে ক্ষতিকারক জীবাণুমুক্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ পানি সরবরাহ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি পিওরইট নির্দেশিকায় বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী এটি ব্যবহার করবেন। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা আপনার জন্য জরুরি :

☒ যা করবেন	☐ যা করবেন না
❑ পিওরইট আপনাকে ক্ষতিকারক জীবাণুমুক্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ পানির গ্যারান্টি দেয় যদি আপনি এটা নিশ্চিত করেন যে, পিউরিফায়ার ট্রান্সপারেন্ট চম্বার এবং ট্যাপটি স্বাভাবিকভাবেই সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়েছে এবং হাতের সংস্পর্শ থেকে অথবা কাপড় কিংবা অন্যকিছুর মাধ্যমে শুকনোর সময় এতে কোন জীবাণুর সংক্রমণ ঘটেনি। আপনি ফেলব পিওরইট পিউরিফায়ারে পানি সংগ্রহ করবেন, কোনভাবেই অন্যকোন বোতল কিংবা কন্টেইনার ব্যবহার করবেন না। অন্যকোন বোতল কিংবা কন্টেইনার ব্যবহার করলে পানি আবারও দূষিত হতে পারে। ❑ ট্রান্সপারেন্ট চম্বার খোয়ার সময় এটা নিশ্চিত করুন যে, আপনি ট্রান্সপারেন্ট চম্বার ও ক্লিনজিং কালেকশন চম্বার থেকে পলিশার আলাদা করেছেন, যাতে পলিশার-এর ভেতরে পানি ঢাকার কোন সম্ভাবনা না থাকে। ❑ সবসময় পিওরইট জার্মিকিল কিট-এর তিনটি অংশ একসাথে ব্যবহার করবেন। জার্মিকিল কিট-এর কোন একটি অংশও যথাযথভাবে লাগানো না হলে পিউরিফায়ারের পানি পান করবেন না। ❑ পিউরিফায়ারের নিচে এবং আশেপাশের স্থান যাতে সবসময় পরিষ্কার থাকে সেটি নিশ্চিত করুন। ❑ পিওরইট জার্মিকিল কিট-এর সব অংশ শিশুর নাকালের বাইরে রাখুন। ❑ আপনার পিউরিফায়ারটি যেন সব সময় সমতল স্থানে বসানো থাকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করুন। ট্রান্সপারেন্ট চম্বারটি কোনো দিকে কাত করে পানি নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। ❑ কখনো যদি আপনার পিউরিফায়ারটি স্থানান্তর করতে চান, তবে অবশ্যই টপ ঢাকার এবং ব্যাচি ঢাকার খালি করে তাপন করা করবেন। অন্যথায় পিউরিফায়ার ছিদ্র হয়ে যেতে পারে এবং বিস্ফোরণ প্রক্রিয়াও হতে পারে ক্ষতিগ্রস্ত। ❑ ট্রান্সপারেন্ট চম্বারটির নটি পুরোপুরি শক্তভাবে লেগেছে কিনা সেটি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরিয়ে নিশ্চিত করুন। অন্যথায় পানি বের হয়ে যেতে পারে।	❑ পরিষ্কার করার অধ্যায়ে বর্ণিত উপায়েই সবসময় পিওরইট সিস্টেম পরিষ্কার করুন। কোন সাবান কিংবা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করবেন না। এটা নিশ্চিত করুন যে, অসাবধানতাবশত হাত কিংবা শুকনোর জন্য ব্যবহৃত কাপড়ের মাধ্যমে ট্রান্সপারেন্ট চম্বার, ট্যাপ ইত্যাদিতে জীবাণু ছড়িয়ে পড়েন। ট্রান্সপারেন্ট চম্বার শেষ বার খোয়ার সময় সবসময় পিওরইট - এর বিস্ফোরণ পানি ব্যবহার করবেন এবং এরপর তা ডালোভাবে শুকিয়ে নবেন। ❑ ক্লিনজিং কালেকশন চম্বার সাধারণত ধুবেন না। ❑ পিওরইট সিস্টেমে ফুটন্ত কিংবা গরম (৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি) পানি ঢালবেন না। একইভাবে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পানিও (১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম) পিওরইট সিস্টেমে ঢালবেন না। ❑ আপনার পিওরইট - এ সরাসরি কোনো ট্যাক্স কিংবা অন্যান্য উৎস থেকে অতিরিক্ত গরম পানি ঢালবেন না। কারণ, জার্মিকিল কিট - এ গরম পানি স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে দ্রুত নিঃসৃত হয়ে যায়। প্রয়োজনে টপ চম্বারে ডরার আপে পানি কম বা কয়েক তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করে নিন। একই কারণে আপনার পিওরইট গরমে, সরাসরি সূর্যালোকে, ঢুলা কিংবা ফ্রিজের কাছে রাখবেন না। ❑ অননুমোদিত কোন স্থান থেকে কখনোই পিওরইট কিংবা জার্মিকিল কিট কিনবেন না। মনে রাখবেন, পিওরইট সংক্রান্ত যেকোন প্রকার সাহায্যের জন্য পিওরইট কেম্যারলাইনের নম্বরে ফোন করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। ❑ কখনোই কোন উপায়ে পিওরইট জার্মিকিল কিট - এর তিনটি অংশ খোলার চেষ্টা করবেন না। ❑ পিওরইট জার্মিকিল কিট লাইফ ইন্ডিকেটর যখনই পুরো লেন সংকেত দেখাবে (যেখানে সাদা কিছুই দেখা যাবে না) এরকম অবস্থায় কখনও পিওরইট সিস্টেমটি ব্যবহার করবেন না। ❑ জার্মিকিল কিট - এর কোন অংশকে আগুনের কাছে নবেন না। ❑ পিউরিফায়ারকে কিংবা এর কোন অংশকে উপর থেকে ফেলবেন না। এতে উপকরণগুলো ফেটে কিংবা ভেঙে যেতে পারে এবং তাতে ক্ষতিকারক জীবাণুমুক্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ পানি প্রাপ্তির গ্যারান্টি আর কার্যকর থাকবে না। ❑ পিওরইট সিস্টেমে কোনো রাসায়নিক তরল রাখবেন না। সিস্টেমটি শুধুমাত্র খাবার পানির জন্য প্রযোজ্য।

যা করবেন এবং করবেন না

পিওরইট এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা আপনাকে ক্ষতিকারক জীবাণুযুক্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ পানি সরবরাহ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি পিওরইট নির্দেশিকায় বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী এটি ব্যবহার করবেন। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা আপনার জন্য জরুরি :

☒ যা করবেন	☐ যা করবেন না
☒ জার্মকিল প্রসেসর পরিবর্তন করতে সবসময় শুধুমাত্র লাল সংকেতের উপর নির্ভর করুন। অটো শাট - অফ মেকানিজম শুধুমাত্র অতিরিক্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তার জন্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পানির মানের উপর এর কার্যকারিতা নির্ভর করে। পান করার জন্য সদ্য বিশুদ্ধ করা পানি ব্যবহার করা উচিত। ☒ যদি আপনার পিউরিফায়ারটি ২ দিনের অধিক সময় ধরে ব্যবহার না করার পরিকল্পনা থাকে, তাহলে আপনাকে স্বচ্ছ চম্বার, ক্লিনজিং কালেকশন চম্বার, ব্যাচিং চম্বার এবং টপ চম্বারসহ পুরো পিউরিফায়ারটি খালি করে ফেলতে হবে। ☒ একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পরে সরবরাহকৃত উৎসের পানির প্রাকৃতিক খনিজের কারণে আপনি স্বচ্ছ চম্বারে স্ফূট ভাসমান কণা অথবা আঁশের উপস্থিতি খুঁজে পেতে পারেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে শুধুমাত্র স্বচ্ছ চম্বারটি ধুয়ে ফেলুন।	☐ স্বচ্ছ চম্বার পরিপূর্ণ থাকলে অনুগ্রহ করে টপ চম্বার পানি দিয়ে ভরাবেন না। অন্যথায় স্বচ্ছ চম্বার থেকে পানি উপচ পড়বে। ☐ জার্মকিল প্রসেসরটি খোলার চেষ্টা করবেন না। ☐ জার্মকিল লাইফ ইন্ডিকেটর সম্পূর্ণ লাল সংকেত দিলে পিউরিফায়ারে পানি ঢালবেন না। এটি অটো শাট - অফ মেকানিজম প্রক্রিয়ার কারণে পানি উপচ পড়া প্রতিরোধ করবে। এতে এটি নিশ্চিত হবে যে যে, ওই পানিতে পিছনে পড়ে দুর্ঘটনাবশত কেউ আঘাত পাবে না। এছাড়াও পিউরিফায়ারের কাছে ঘরের অন্যকোন জিনিসপত্র রাখবেন না যাতে উপচ পড়া পানিতে জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ☐ জার্মকিল ফিট মোয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আর ব্যবহার করবেন না - যেটি মোড়কজাত হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ৩ বছর পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য। ☐ পিওরইট পিউরিফায়ার সরাসরি সূর্যালোকে অথবা জানালার কাছে রাখবেন না। এতে বিশুদ্ধ পানিতে শেওলার কিংবা সবুজ শৈবালের উপস্থিতি পাওয়া যেতে পারে। ☐ পিওরইট সিস্টেমে এমন পানি ব্যবহার করবেন না যা পান করার যোগ্য নয় যেমন : আর্কিক অথবা ক্ষারীয় পানি, পরিত্যক্ত পানির উৎস, বা মানুষ, পশু - পাখি ও শিল্প - কারখানার আবর্জনা সংবলিত পানির উৎস থেকে আসা পানি। ☐ দু'দিনের বেশি সময় ধরে জমা রাখা পানিতে শেওলা জন্মতে পারে এবং পানিতে এ ধরনের উদ্ভিদের অবস্থানের কারণে পানি ঘোলা হতে পারে কিংবা বিশুদ্ধ পানির স্বাদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং এসব কারণে উক্ত পানি ব্যবহার করা উচিত হবে না।

সাধারণ জিজ্ঞাসাসমূহ

ট্রান্সপারেন্ট চেম্বার-এ দেখার কনভেনশন দেখা যায়। এটা কি কোনো সমস্যা?

তাপমাত্রার ভিন্নতার কারণে এমনটা হয়ে থাকে। এটা আপনার পিওরইট-এর কাজে ব্যাঘাত ঘটাবে না এবং আপনার ক্ষতিকারক জীবাণুমুক্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ পানি প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে।

পিওরইট-এর কিছু অংশ দুর্ঘটনাবশত ভেঙে পেলো কি হবে?

পিওরইট-এর কিছু অংশ দুর্ঘটনাবশত ভেঙে পেলো অনুগ্রহ করে পিওরইট ফেয়ারলাইনে কল করুন। তাহলে আমরা ডাক্তার অংশটির পরিবর্তে নতুন একটি পাঠানোর ব্যবস্থা করব। নতুন অংশটির জন্য আপনাকে যথাযথ মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

পানি বিশুদ্ধ হতে দীর্ঘ সময় লাগলে আমার কি করা উচিত?

আপনার উচিত হবে অ্যান্টিভেটের কার্বন ট্রায়াপট পরিষ্কার করা। অনুগ্রহ করে এজন্য 'পিওরইট পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতি' অধ্যায়টি পড়ে নিন।

পিওরইট-এ বিশুদ্ধ করার জন্য রাখা পানি থেকে রং সম্পূর্ণভাবে অপসারণ হয়নি। এ ধরনের পানি কি পান করার জন্য নিরাপদ?

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা ইত্যাদির আঠালো মাটিজাতীয় মিশ্রণ ও দ্রবণীয় লবণের কারণে, যোলাট ডাব ও রং হয়তো সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে এটা নিশ্চিত করুন যে ট্রান্সপারেন্ট চেম্বারে কোনো তলানি কিংবা আঁশ নেই- আর যদি থাকেই থাকে তাহলে তা জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করুন। পিওরইট-এর পানি দিয়ে ট্রান্সপারেন্ট চেম্বারকে পুরোপুরি আলোড়নে ধুয়ে ফেলুন। আর তা করা হলেই উৎপাদিত পানি জীবাণুবিক্রান্ত অনুযায়ী সম্পূর্ণ ক্ষতিকারক জীবাণুমুক্ত নিরাপদ হয়ে যাবে, তাহলে যদি কিছুটা রং থেকেও যায় কোন অসুবিধা নেই।

পিওরইট - এ কি তলানি বা স্কেলিং থাকতে পারে?

পানির মধ্যে থাকা রাসায়নিক উপাদানগুলো আংশিকভাবে বেরিয়ে আসতে পারে এবং পিওরইট - এর ভিতর জমা হতে পারে। তবে এটি কোনভাবেই পিওরইট - এর জীবাণু ধ্বংসকারী ক্ষমতাকে আক্রান্ত করবে না। স্কেলিং প্রতিরোধে মাঝে মাঝে টিপ চেম্বার এবং স্বচ্ছ চেম্বার আলতো করে ধুয়ে নিতে হবে। টিপ চেম্বার কিংবা ট্রান্সপারেন্ট চেম্বারে তলানি বা স্কেলিং জমলে তা পানি দিয়ে মৃদুভাবে পরিষ্কার করুন। তবে কোন রাসায়নিক ক্লিনার কিংবা ব্রাশ ব্যবহার করবেন না। বিস্তারিত জানতে 'পিওরইট পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতি' অধ্যায়টি পড়ে দেখুন।

পিওরইট কি লবণ কিংবা তেল অপসারণ করে?

পানিতে হয়তো এমন কোন পদার্থ থাকতে পারে, যা পানির স্বাদকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর মধ্যে পিওরইট তেল, বালি, মাটি, কাদা, ময়লা, প্রাণী ও উদ্ভিদের অবশেষ এবং ক্ষতিকর কীটনাশকের মতো পদার্থগুলো অপসারণ করে যেন পানির স্বাদ উন্নত হতে পারে। তবে পিওরইট সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মতো দ্রবণীয় লবণ যা পানির স্বাদকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এসব লবণকে অপসারণ করে না। পিওরইট খাবার পানিতে থাকা কিছু উপকারী দ্রবণীয় লবণকে অব্যাহত রাখে। এতে পানির স্বাদে কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে।

কেউ কি পিওরইট - এ লবণাক্ত পানি ভরতে পারে?

হ্যাঁ, লবণাক্ত পানি পিওরইট - এ দিলেও পানি ক্ষতিকর জীবাণুমুক্ত হবে। তবে সেক্ষেত্রে স্বাদবৃদ্ধি নাও হতে পারে। তাছাড়া দীর্ঘকাল লোনা কিংবা সাগরের পানি পিওরইট - এ চাললে সিল্টম্যাট রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি দেখা দিতে পারে আর এটাটা - অফ বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও অকার্যকর হয়ে পড়তে পারে।

ট্রান্সপারেন্ট চেম্বারে জমায়ে পানিতে কখনো কি বস্তুকণা থাকতে পারে?

আপনার নতুন পিওরইট - এ কিংবা নতুন জার্মিকল কিট - এ বিশুদ্ধ হওয়া পানির প্রথম ব্যাচ ট্রান্সপারেন্ট চেম্বারে সংঘৃণিত হওয়ার পরই তা ফেল দিতে হবে। কারণ, কিছু কালো বস্তুকণা পলিশার থেকে এই পানিতে ঢুকে পড়তে পারে। এছাড়া পিওরইট কোনোদিকে কাঁচ হয়ে পড়লে কিংবা এর স্থান পরিবর্তন করা হলে অথবা অনেকদিন ধরে পিওরইট অব্যবহৃত থাকলে কালো বস্তুকণা দেখা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এসব কালো বস্তুকণা পলিশার পরাস ফিল্টার - এর একটি অংশ,

সাধারণ জিজ্ঞাসাসমূহ

যা প্রাকৃতিক নারিকেলের খোসা থেকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। এমনকি দূর্ঘটনাবশত তা যদি পেটে যায় তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এ ধরনের কোনো বন্ধুত্বগো অপসারণ করতে টপ চেম্বারে সংগ্রহ করা পানি আবার চেনে দিন এবং পিওরইট পানি দিয়ে ট্রান্সপারেন্ট চেম্বারকে আলতোভাবে ধুয়ে ফেলুন। কখনো কখনো জার্মকিল প্রসেসরের কাছে ক্লোরিনের মতো গন্ধ পাওয়া যায়। এটা কি কোনো সমস্যা? না, এটা কোনো সমস্যা নয়। এরকম হলেও ট্রান্সপারেন্ট চেম্বার থেকে নিরাপদ, গন্ধমুক্ত, সুস্বাদু পানি পাওয়া অব্যাহত থাকবে। আমার পানি পিউরিফায়ারের সামনে থেকে উপচে পড়ছে। কিভাবে কেন? এমনটা তখনই হয় যখন জার্মকিল লাইফ ইডিক্টের সম্পূর্ণ লাল হয়ে যায়। এ সময় আপনার প্রয়োজন অবিলম্বে জার্মকিল কিট পরিবর্তন করা, কারণ এক্ষেত্রে পিওরইট-এর অটো শাট-অফ মেকানিজম ট্রান্সপারেন্ট চেম্বারে অনিরাপদ পানি সরবরাহ করা বন্ধ করে দেয়। পানি বিশুদ্ধ হতে কত সময় প্রয়োজন? এটা নির্ভর করে পিওরইট-এ রাখা পানির কোয়ালিটি বা গুণগত মানের উপর। সাধারণত দেড় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ৯ লিটার পানি বিশুদ্ধ হয়। অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ট্রায়প নিয়মিত পরিষ্কার করলে পানি প্রবাহের হার উন্নত হতে পারে।	জার্মকিল কিট-এর বিশুদ্ধকরণ ক্ষমতা কি পরিবর্তিত হতে পারে অথবা সবসময়ই কি ১৫০০ লিটারে সীমাবদ্ধ থাকবে? জার্মকিল কিট তৈরি করা হয়েছে সহনীয় অল্প অবস্থায় সরবরাহকৃত পানির তাপমাত্রা এই নির্দেশিকার প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অংশে উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ১৫০০ লিটার পানি বিশুদ্ধ করার জন্য, তবে বাস্তবে পানি বিশুদ্ধকরণ ক্ষমতা সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান, তাপমাত্রা ও আর্দ্র অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হতে পারে। নিশ্চিত থাকুন যে, পানির গুণগত মান, যথা পিওরইট ট্রায়প সবসময় সংক্রামক মাইক্রোঅর্গানিজমের বিপরীতে একই রকম নিরাপদ থাকবে।
--	---

পিওরইট ক্লাসিক ২৩ লিটার ওয়ারেন্টির বিবরণ

শর্তাবলি

পণ্যের ওয়ারেন্টি

পিওরইট পিউরিফায়ারটি আপনাকে 'ফ্রোটানো পানির থেকেও নিরাপদ' পানি প্রদানের গ্যারান্টি দেয় – যতক্ষণ পর্যন্ত পিউরিফায়ারটি এই নির্দেশিকায় বর্ণিত নিয়ম-কানুন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও আমরা উৎপাদন ত্রুটির বিপরীতে আপনাকে পিওরইট পিউরিফায়ারের ৬ মাসের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি।

সাধারণ নিয়ম

এই ওয়ারেন্টির উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে যথাক্রমে নিম্নোক্ত অর্থবোধক হতে হবে :

- পিউরিফায়ার বলতে বোঝাবে ইনডয়েসে (চালান) বর্ণিত পিউরিফায়ার।
- ক্রেতা বলতে বোঝাবে যিনি কোম্পানি অথবা কোম্পানি অনুমোদিত ডিলারের (যিনি ইনডয়েসের একজন পাটি) কাছ থেকে পিউরিফায়ারটি কিনেছেন।
- কোম্পানি বলতে বোঝাবে পিওরইট বাংলাদেশ লিমিটেড।
- ইনডয়েস বা চালান বলতে বোঝাবে যা খুচরা বিক্রোয় কর্তৃক পিউরিফায়ারটির জন্য ক্রেতাকে ইস্যু করা হয়েছে, যাতে পিউরিফায়ারের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া এই চালান বা ইনডয়েস থাকবে এর সব অভ্যন্তরীণ পার্টস, মোট মূল্য এবং ক্রেতার নাম ও ঠিকানা।
- ইউজার ম্যানুয়াল বা ব্যবহারিক নির্দেশিকা বলতে সেই নির্দেশনাগুলোকে বোঝাবে যাতে এর স্থাপন, ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশনা রয়েছে, যা কোম্পানি কর্তৃক লিফলেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং পিউরিফায়ারটি বিক্রির সময় ক্রেতাকে দেওয়া হয়েছে।
- সার্ভিস ওয়ারেন্টির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে কনজিউমারকে ডিভাইস / জার্মকিল কিট / যন্ত্রাংশ ইত্যাদি সংক্রান্ত সেবা সেতে সার্ভিস চার্জ দিতে হবে।
- পিওরইট ক্লাসিক ডিভাইসের হোম ডেলিভারির জন্য ৫০ টাকা ডেলিভারি চার্জ প্রযোজ্য।
- জার্মকিল কিট-এর ডেলিভারি সার্ভিস চার্জের অন্তর্ভুক্ত হবে।
- যেসব কনজিউমার ডিভাইসটি রেজিস্টার করবেন, তাদের জন্য ৯ বছর সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য হবে না।

পিওরইট ক্লাসিক ২৩ লিটার ওয়ারেষ্টির বিবরণ

শর্তাবলি


এই ওয়ারেষ্টি নিম্নোক্ত শর্তযুক্ত :

- যেকোন ত্রুটি দেখা দিলে ক্রেতা খুব দ্রুত লিখে কিংবা ফোয়ারলাইনে কল করে কোম্পানির দৃষ্ট আকর্ষণ করবেন এবং কোম্পানি বা অনুমোদিত ডিলারকে পরিদর্শন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রতিকারের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেবেন। এজন্য ক্রেতা তার পিউরিফায়ারটি প্রয়োজন হলে কোম্পানির অফিস, সার্ভিস স্টেশন কিংবা অনুমোদিত ডিলারের কাছে জমা রাখবেন। সঙ্গে জমা দেবেন যে শহরে এটা বিক্রি করা হয়েছে সেখানকার আসল চালান বা ইনভয়েস্ট। কোম্পানির মেরামত বা যন্ত্রাংশ পালেট দেওয়ার সার্ভিসটি যন্ত্রাংশের সহজলভ্যতা বা স্টকের উপর নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে একই সার্ভিস 'আগে চাইলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।
- এই ওয়ারেষ্টির আওতায় কোম্পানির বাধ্যবাধকতা ত্রুটিযুক্ত পার্টস মেরামত করে দেওয়া কিংবা পালেট দেওয়া। কোম্পানি কিংবা অনুমোদিত ডিলার পার্টস পালেট দেওয়ার পর ত্রুটিযুক্ত টা কাছে রাখার ক্ষমতা পাবেন।
- কোম্পানির অফিস/ সার্ভিস স্টেশন কিংবা অনুমোদিত ডিলারের পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই ওয়ারেষ্টির আওতায় চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ত্রুটি মেরামত, পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং তা সাধন করার বিষয়েও তাদের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। পিউরিফায়ারের ব্যবহারযোগ্যতার ক্ষেত্রেও তাদের সনদই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- এই ওয়ারেষ্টির আওতায় কোম্পানির দায়ভার কোন অবস্থায়ই ক্রেতার দেওয়া মূল্যকে অতিক্রম করবে না।
- ওয়ারেষ্টি শুধুমাত্র প্রথমবার যে ক্রয় করেছে (ফাস্ট পারচজ) তার জন্য প্রযোজ্য, এই ষড়্ মাসের মধ্যে।
- পিউরিফায়ারটির যেকোন যন্ত্রাংশ/ যন্ত্রাংশগুলো ওয়ারেষ্টির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগ পর্যন্তই মেরামতের জন্য বিবেচিত হবে।
- এই ওয়ারেষ্টি ঢাকায় ইস্যু করা হয়েছে, এবং ঢাকার কোট এই ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী থাকবে।
- কোম্পানির দায়-দায়িত্ব শুধু ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রাংশের কার্যকর মেরামত, নতুন পিউরিফায়ার প্রতিস্থাপন (রিপেসস্ট) নয়। মেরামত বা প্রতিস্থাপন (রিপেসস্ট) শুধুমাত্র কোম্পানির অফিস/ সার্ভিস স্টেশন/ নির্ধারিত ডিলার, যাদের কাছ থেকে পিউরিফায়ার ক্রয় করা হয়েছিলো তাদের মাধ্যমেই সমাধান করা হবে।
- পিউরিফায়ার ইন্সটলেশন (স্থাপন) মিউনিসিপালিটি এলাকার নির্ধারিত সার্ভিস স্টেশন/ ডিলারের আওতার বাইরে হলে পিউরিফায়ার অথবা যন্ত্রাংশ সংস্থাপন করে কোম্পানির সার্ভিস স্টেশন/ নির্ধারিত ডিলারের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং এ বিষয়ে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ টেকনিশিয়ানের যাবতীয় খরচ ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
- কোম্পানি অথবা এর নির্ধারিত ডিলার ছাড়া ব্যক্তি (ক্রেতা) যদি নিজে কোনো মেরামত কাজ করে তবে পিউরিফায়ারের ওয়ারেষ্টি অকার্যকর হয়ে যাবে।
- পিউরিফায়ারের নিচে সিরিয়াল নম্বরটি কোনভাবে মুছে ফেললে ওয়ারেষ্টি অকার্যকর হয়ে যাবে।
- এই ওয়ারেষ্টি শুধুমাত্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য।
- এই ওয়ারেষ্টির মধ্যে অনুলিখিত বিষয় থাকার পরও : এই ওয়ারেষ্টির আওতায় কোম্পানি শুধুমাত্র সেইসব পিউরিফায়ারের ত্রুটির জন্য দায়বদ্ধ থাকবে যা ইউজার ম্যানুয়ালে বা ব্যবহারিক নির্দেশিকা বর্ণিত ব্যবহারবিধি অনুসারে ষাড়াবিকভাবে ব্যবহৃত হবার পর হয়েছে। যদি পণ্যটি কোনো ভুল পদ্ধতিতে, অপ্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত, ব্যবহার বা নির্ধারিত কঠোর বা দায়িত্বপূর্ণ প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে এর কোন অংশের মেরামত বা প্রতিস্থাপন করা হয় সেক্ষেত্রে এই ওয়ারেষ্টি কার্যকর হবে না এবং উক্ত কারণে কোন ত্রুটি দেখা দিলে ওয়ারেষ্টি প্রযোজ্য হবে না।
- জার্মানি-কিট-এর মূল তিনটি উপকরণ এই ওয়ারেষ্টির আওতায় পড়বে না। এর কোনটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ক্রেতাকেই পৃথকভাবে তা কিনে নিতে হবে।
- পিওরইট-এর কিছু যন্ত্রাংশের ত্রুটি দেখা দিলে পারে যে যদি তা এই ব্যবহারিক নির্দেশিকার নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালনা করা না হয়। ক্রেতাদের এই ধরনের ভুল পরিচালনার কারণে যদি কোন ত্রুটি দেখা দেয় তাহলে পিওরইট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।


পিওরইট ৯৫ শতাংশেরও অধিক লোহা ও সিসার মতো ভারী ধাতু দূর করতে পারে যখন এনএসএফ ৫৩ ** শ্রোটাকল অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। ** যখন ০.৭ পিপিএম লোহা ও ০.৯৫ পিপিএম সিসার বিশ্লেষণের ইনপুট দ্বারা জার্মানি-কিট (একক)-এর ব্যবহারকারের উপর পরীক্ষা করা হয়।



পানি বিশুদ্ধকরণে
সামগ্রিক মাইলফলক



বিশ্বব্যাপী পরিবারগুলোর
এক নম্বর পছন্দ



** ২০১৪ সালের ইউনিট শিপমেন্ট সেলস-এর ভিত্তিতে। পিচারস এবং ফস্টেট মার্কেট সিস্টেম সেলস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। শুধুমাত্র ইন-হোম পয়েন্ট-অফ-ইউজ ড্রিংকিং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সিস্টেম-এর অন্তর্ভুক্ত।