




পিওরইট পরিবারে স্বাগতম ব্যবহার নির্দেশিকা

আপনার পিওরইট আল্টিমা প্রো - কে জানুন

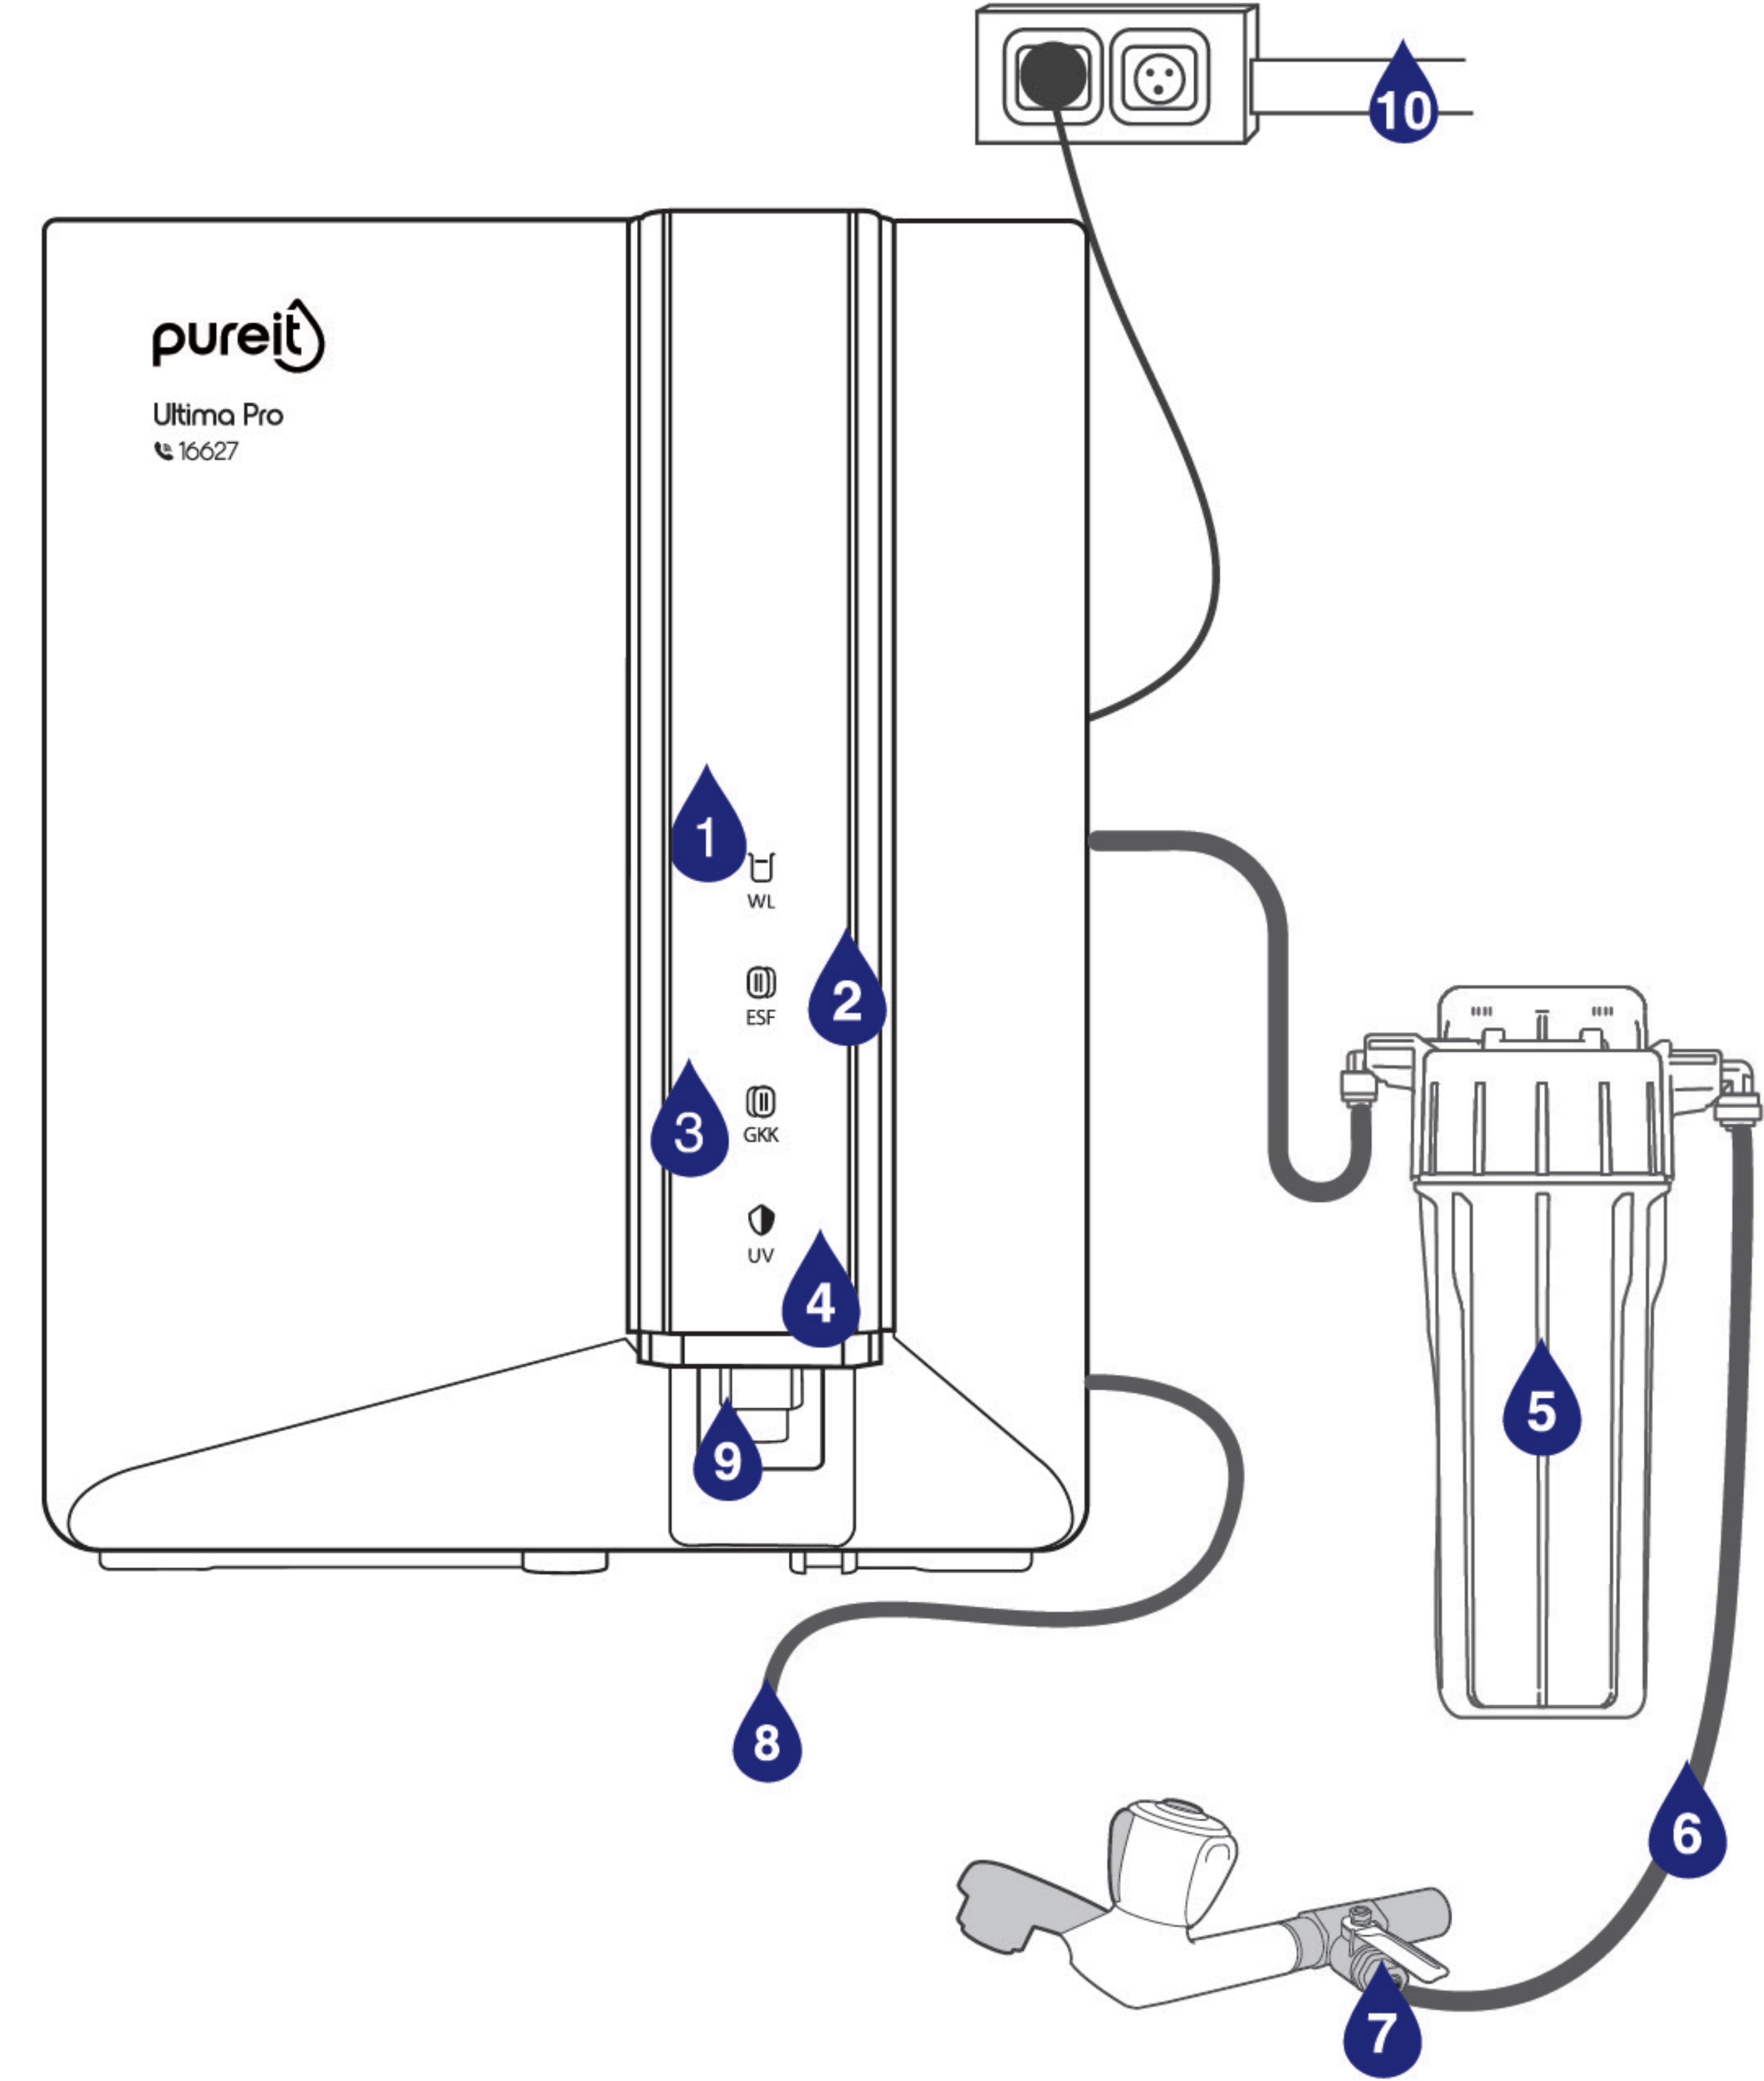

- ১। স্টোরেজ ট্যাঙ্ক ইন্ডিকেটর
- ২। ইএসএফ (জিকেকে-১) লাইফ ইন্ডিকেটর
- ৩। জিকেকে (জিকেকে-২) লাইফ ইন্ডিকেটর
- ৪। ইউভি স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর
- ৫। কমপাউন্ড সেডিমেন্ট ফিল্টার (জিকেকে-১) অ্যাসেম্বলি

- ৬। ইনলেট ওয়াটার টিউব
- ৭। বাল ভালভ ডাইজার্টার
- ৮। ওয়েস্ট ওয়াটার টিউব
- ৯। ওয়াটার ট্যাপ
- ১০। ইলেকট্রিক্যাল আউটলেট

অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ



DURAViva™ শ্রেষ্ঠমানের পরিশোধন প্রযুক্তি

সর্বাধিক বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ

অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় RO সিস্টেমের সাথে ৮০০০ লিটার পর্যন্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে সক্ষম।

সর্বাধিক পানি সাশ্রয়

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৭০% পর্যন্ত পানি পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করে। **

সর্বোচ্চ বিশুদ্ধকরণ গতি (২৮ লিটার/ঘণ্টা)

উন্নত RO প্রযুক্তি ২০ মিনিটে ৯ লিটার পানি পরিশোধন করে।



৮-স্তর বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি (RO+MF+Dual UV)

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিশ্চিত করে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ।



ইন-ট্যাক্স UV জীবাণুনাশক ***

ইন-ট্যাক্স UV LED-এর মাধ্যমে ৯৯.৯% ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং সিস্ট ধ্বংস করে।



স্মার্টসেন্স ইন্ডিকেটর

অ্যাডভান্স অ্যালাইট সিস্টেম ফিল্টারের মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ দিন ** আগে আপনাকে সতর্ক করে দিবে। ফিল্টার পরিবর্তন না করা হলে অটো শাট অফ পানির প্রবাহ বন্ধ করে দেয়।



উচ্চ পানি ধারণক্ষমতা

৯ লিটারের ইন-বিল্ট স্টোরেজ ট্যাক্স পানির চাহিদা নিশ্চিত করে।



সর্বোচ্চ বিশুদ্ধকরণ গতি (২৮ লিটার/ঘণ্টা) **

উন্নত RO প্রযুক্তি ২০ মিনিটে ৯ লিটার পানি পরিশোধন করে।



মেমব্রেন প্রোটেক্টর

RO মেমব্রেন দীর্ঘস্থায়ী এবং কার্যকর রাখতে স্কেলিং, গন্ধ এবং দূষণ প্রতিরোধ করে।



USEPA ভেরিফাইড

পানির ক্ষতিকর উপাদান অপসারণ করে সুরক্ষিত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করে।



১০০% খাদ্য-গ্রেড পাস্টিক *

খাদ্যের নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং পানির স্বাদ বজায় রাখতে খাদ্য-গ্রেড পাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে।

Pureit Ultima Pro এর ফিল্টার দীর্ঘস্থায়ী ক্ষমতায় সেরা, যা একই দামের মধ্যে থাকা অন্যান্য RO-গুলোর তুলনায় উচ্চতর।

** নেতৃস্থানীয় RO ডিভাইসের তুলনায়, আরও মেমব্রেনের জীবনের তুলনায়।

^^ Pureit -এর পরীক্ষার শর্ত অনুযায়ী: ইনপুট TDS ~ ৭৫০ ppm, Turbidity < ১ NTU, ইনপুট প্রেশারঃ ১০-৩০ PSI, খরতাঃ ৩০০ পিপিএম, লোহা < ০.৩ ppm, মুক্ত ক্লোরিন < ০.২ ppm, ১০ psi পানির লাইন চাপ এবং পানির তাপমাত্রা ২৫°C।

** অ্যাডভান্স অ্যালাইট সিস্টেম আপনাকে প্রতি ২২৫ ঘণ্টা পাল্প চালানোর সময় শেষ হওয়ার ১৫ দিন আগে বা ১৫ ঘণ্টা আগে সতর্ক করে। নির্ধারিত সতর্কতার সময় পিউরিফায়ারটি সুইচ-অন অবস্থায় থাকলেই কেবলমাত্র পিউরিফায়ার সতর্কবার্তাটি জানাবে। নির্ধারিত সতর্কতার সময় শেষ হওয়ার পরে, GKK-এর জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানির Auto Shut-Off সক্রিয় হয়ে যাবে।

*** Post-RO পরিশোধিত পানি যা ডিভাইসের বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার অংশ।

* পানির সংস্পর্শে আসে এমন সমস্ত পার্টস


USEPA জার্ম কিল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী, প্রতি লিটার পানিতে ৯ কোটি ভাইরাস এবং ১০ কোটি ব্যাকটেরিয়া দূর করতে সক্ষম।

§ চলমান পানির পরিস্থিতিতে ৮.৫ থেকে ৯ লিটার পর্যন্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে পারে।

§§ Pureit Ultima Pro -এর রয়েছে সর্বাধিক বিশুদ্ধকরণ হার, একই দামের মধ্যে থাকা RO-গুলোর তুলনায় -

Pureit -এর পরীক্ষার শর্ত অনুযায়ী: ইনপুট TDS ~ ৭৫০ ppm, Turbidity < ১ NTU, ইনপুট প্রেশারঃ ১০-৩০ PSI, খরতাঃ ৩০০ পিপিএম, লোহা < ০.৩ ppm, মুক্ত ক্লোরিন < ০.২ ppm, ১০ psi পানির লাইন চাপ এবং পানির তাপমাত্রা ২৫°C।

অন্য প্রযুক্তি

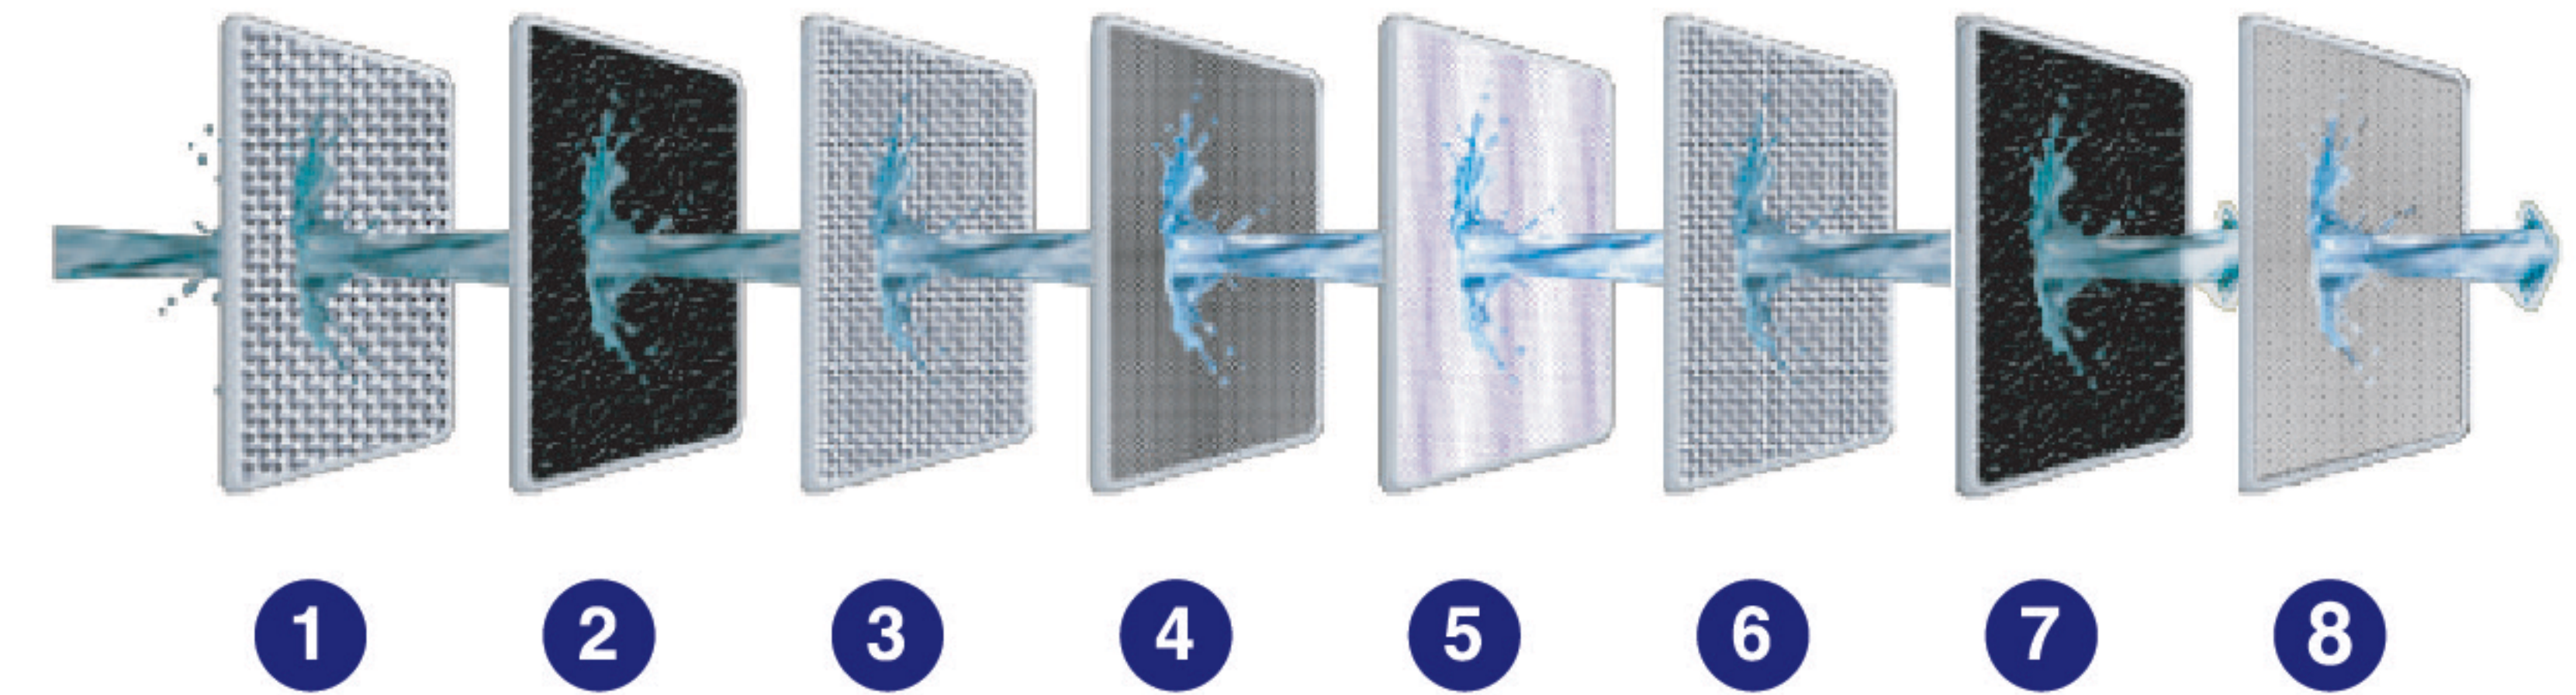

১. এক্সটার্নাল সেডিমেন্ট ফিল্টার

ছোট ছোট এবং অমসৃন অপরিষ্কার / ময়লা কণা অপসারণ করে এবং কার্বন ফিল্টারের আয়ু বৃদ্ধি করে।

২. Pre-RO কার্বন ফিল্টার

ক্লোরিন এবং অপরিষ্কার জৈব যৌগ, যেমন : ক্ষতিকারক কীটনাশক অপসারণ করে। এছাড়াও বাজে স্বাদ এবং দুর্গন্ধ, যা পানিতে থাকা জৈবিক যৌগ থেকে তৈরি হয় তা পরিশোধন করে।

৩. মেশ ফিল্টার

পানিতে থাকা অবশিষ্ট ছোট ছোট এবং অমসৃন ময়লা কণা অপসারণ করে।

৪. রিভার্স ওসমোসিস মেমব্রেন

দ্রবীভূত লবণ, খরতা, কীটনাশক এবং ভারী ধাতু, যেমনঃ আর্সেনিক, সিসা এবং পারদ নির্দিষ্ট মাত্রায় অপসারণ করে। এছাড়াও এটি দূষণকারী জীবাণু, যেমনঃ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া এবং সিস্ট অপসারণ করে।

৫. Post কার্বন ফিল্টার

এটি পলিশার হিসাবে কাজ করে এবং পরিশোধিত পানির স্বাদ বৃদ্ধি করে।

৬. কার্বি ট্র্যাপ

আরো একবার ক্ষুদ্রাকৃতির কণার অপসারণ নিশ্চিত করে।

৭. মাইক্রোফিল্ট্রেশন ফিল্টার

পরিশোধনের একটি অতিরিক্ত ধাপ হিসেবে ব্যাকটেরিয়া অপসারণ করে।


৮. UV-LED

৯৯.৯৯% পর্যন্ত ক্ষতিকর রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস নিষ্ক্রিয় করে নিরাপদ পানি সরবরাহ করে।

আপনার পিওরইট আল্টিমা প্রো যেভাবে ইন্সটল করবেন

১. পিউরিফায়ারটি অবশ্যই দক্ষ পিওরইট টেকনিশিয়ান দ্বারা স্থাপন করতে হবে।
২. এটি দেয়ালের সাথে সংযুক্ত করে অথবা টেবিলের উপর রেখে ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩. পিউরিফায়ারটিকে পিঁপড়া / অন্যান্য পোকামাকড় মুক্ত স্থানে রাখতে হবে।
৪. পিউরিফায়ারটিকে লম্বাভাবে ঝোলানো পানির সংযোগের কাছাকাছি রাখতে হবে (২মিটারের বেশি নয়)।
৫. পিউরিফায়ারটিকে কোনো বৈদ্যুতিক সকেটের উপর প্রতিস্থাপন করবেন না।
৬. পনের পাইপগুলোকে বেশি বাকানো থেকে বিরত থাকুন।
৭. কোন বর্ধিত তার ব্যবহার করবেন না।
৮. পিউরিফায়ারটি ইন্সটলেশন পূর্বে ইনলেট পানির চাপ পরীক্ষা করুন।
৯. পিউরিফায়ারটি ইন্সটলেশন পূর্বে আপনাকে পানির ইনলেট প্রেসার চেক করতে হবে যা ১০ থেকে ৩০ পি এস আই এর মধ্যে থাকতে হবে।
১০. পিউরিফায়ারটিকে কোনো গরম পানির ট্যাপের সাথে সংযুক্ত করা যাবেনা।
১১. অনুগ্রহ করে রিজেক্ট লাইনের পাইপটিকে সরাসরি নিষ্কাশনে প্রবেশ করাবেন না (এটি নিষ্কাশনের উপর ঝুলিয়ে রাখুন)
১২. অনুগ্রহ করে ইউনিটটিকে এমন জায়গায় রাখুন যেখানে এটি ঠান্ডায় জমে যাবেনা অথবা সরাসরি সূর্যের সংস্পর্শে আসবে না। সেই স্থান পর্যন্ত বায়ু চলাচল নিশ্চিত করুন।

নিজেকে নিরাপদ রাখুন:

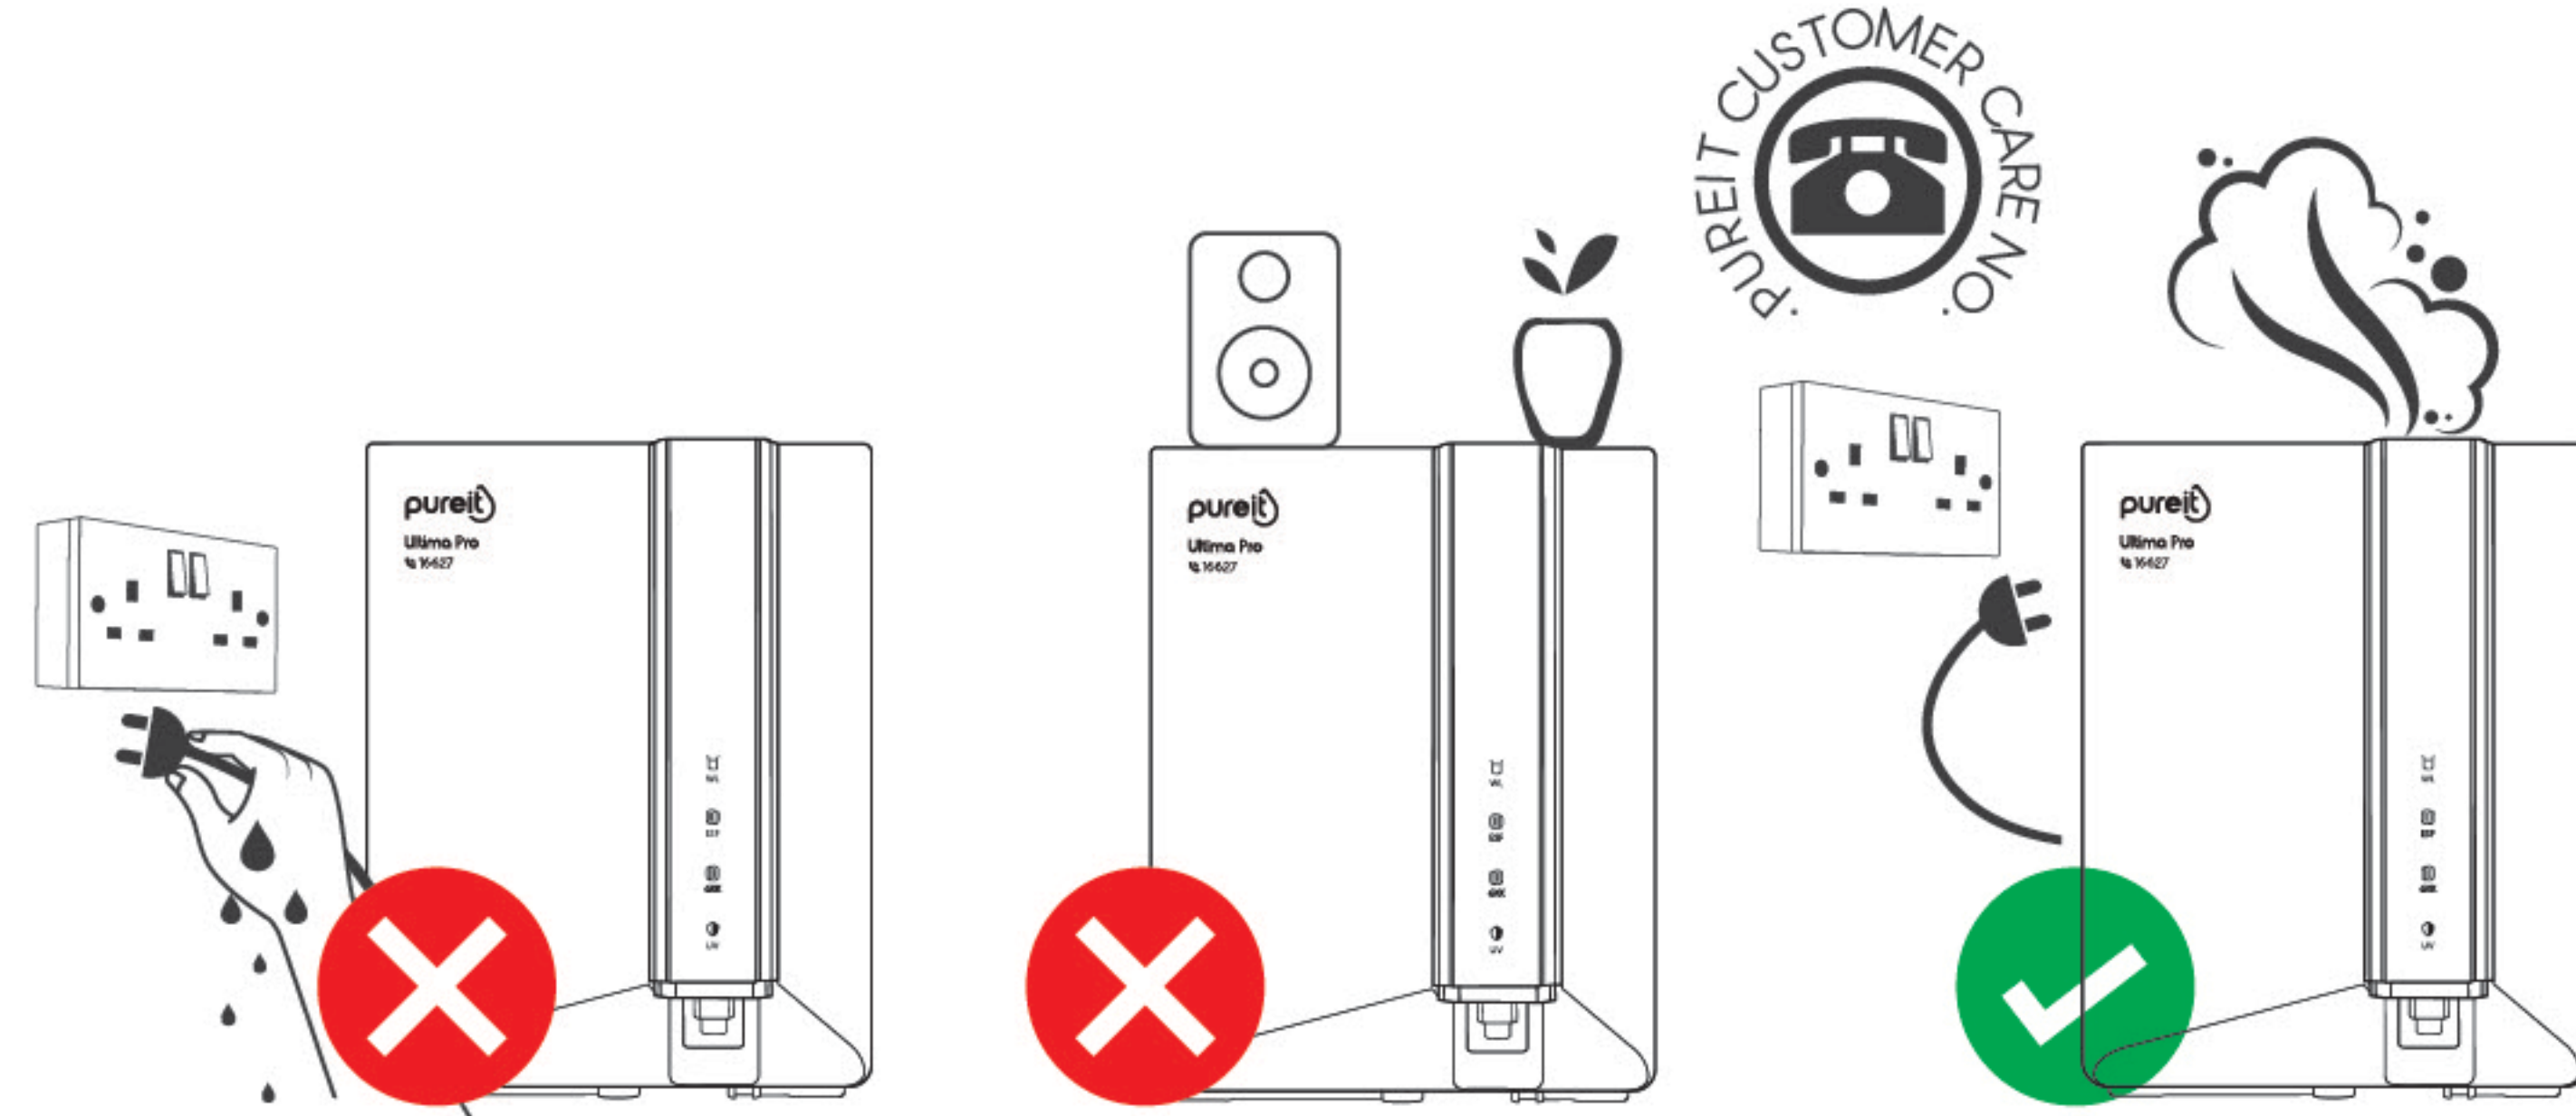

১. রিজেক্ট-পানির টিউবে জমা হওয়া পানি পানের উপযোগী নয়। তবে, এই পানি বাগানের এবং মেঝে পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করা যাবে।
২. ভেজা হাতে পাওয়ার কর্ড সংযুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। বৈদ্যুতিক শক এবং অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি দূর করার জন্য নিশ্চিত হতে হবে যে প্লাগটি সংযুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন করার সময় ভেজা নয়।

৩. দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য কর্ডটি তারের সংযোগস্থল থেকে দূরে রাখুন। কর্ডটিকে কখনোই কার্পেটের নিচে এবং তাপমাত্রা নিরোধক, রেডিয়েটর, স্টোভ এবং হিটারের কাছাকাছি রাখবেন না।
৪. যদি পাওয়ার কর্ডটি নষ্ট হয়ে যায়, সেটি পরিবর্তন করতে হবে এবং পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।
৫. যদি ধোয়া অথবা পোড়া গন্ধ নির্গত হয় তবে দ্রুত পাগ খুলে ফেলুন এবং পিওরইট কেয়ারলাইনে কল করবেন।
৬. বাড়ি পরিবর্তনের সময় পিউরিফায়ারটিকে পিওরইট - এর সার্ভিস টেকনিশিয়ান দ্বারা যথাযতভাবে পরীক্ষা এবং প্যাকেজিং করবেন।
৭. অনুগ্রহ করে বল ভালভটি বন্ধ করার সময় বৈদ্যুতিক প্রবাহ বন্ধ করবেন।
৮. আপনার বাড়ি স্থানান্তর করার সময়, পিউরিফায়ারটি পিওরইট টেকনিশিয়ান দ্বারা যথাযতভাবে পরিদর্শন ও প্যাক করাবেন এবং স্থানান্তরকালীন সতর্কতার সাথে স্টোরেজ ট্যাংক থেকে পানি অপসারণ করে পিউরিফায়ারটি যথাযত ভাবে প্যাক করুন।
৯. পিউরিফায়ার থেকে নির্গত পানিতে কিছু অতিক্ষুদ্র উদ্ভিদজাত উপাদান থাকতে পারে, যা নিরাপদ এবং স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের জন্য কোন স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে না।


আপনার পিওরইট আল্টিমা প্রো যেভাবে যত্ন নিবেন

স্টোরেজ ট্যাংক

১. ১৫ দিন পর পর স্টোরেজ ট্যাংকের সব পানি ট্যাপ দিয়ে ফেলে দিন।
২. ২ দিনের বেশি আপনার অব্যবহৃত পানি সবসময় স্টোরেজ ট্যাংক থেকে ফেলে দিন।
৩. বাহ্যিক উপাদান (যেমনঃ ধুলো, পিঁপড়া ও অন্যান্য পোকামাকড়) স্টোরেজ ট্যাংকে যাতে ঢুকতে না পারে, এতে পরিশুদ্ধ পানির মান খারাপ হতে পারে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

১. যখন আপনি বাইরে থাকবেন এবং বিভিন্ন ওভারহেড ট্যাংক পরিষ্কার করবেন সবসময় নিশ্চিত করবেন যেন ডিভাইসটির বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং বল ভালভ বন্ধ থাকে।
২. পিউরিফায়ারের উপর কোনো ভারী বা ধারালো বস্তু রাখবেন না।
৩. অনুগ্রহ করে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী, যেমন: সেডিমেন্ট ফিল্টার, কার্বন ফিল্টার এবং মেমব্রেনগুলো অন্যান্য গৃহস্থলি বজ্যের সাথে মিউনিসিপালটির বজ্য ফেলার স্থানে ফেলুন।

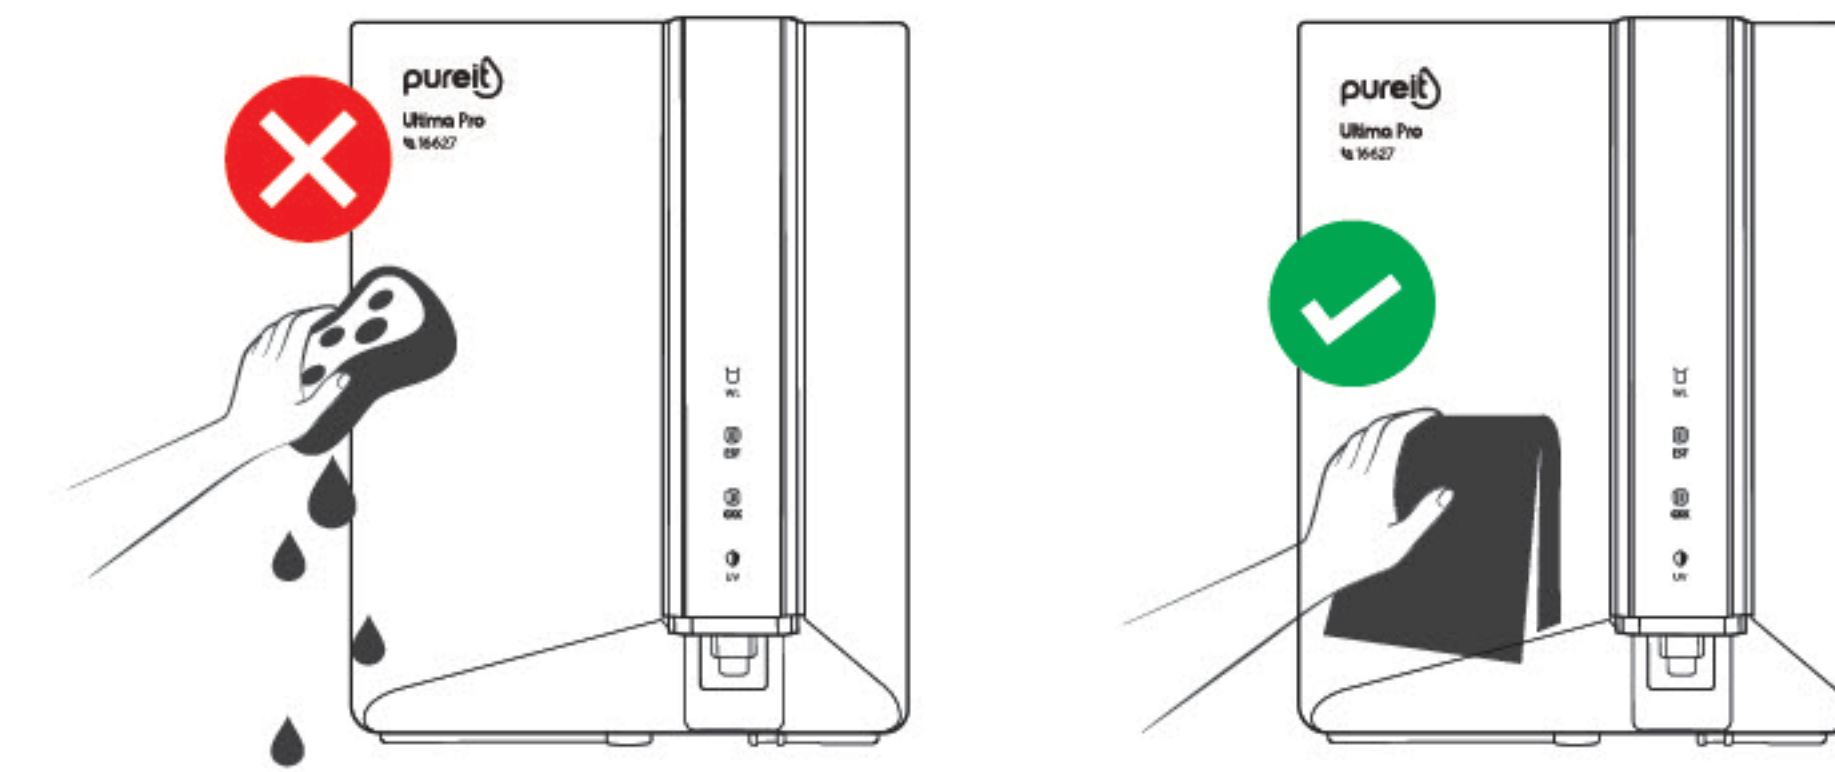

নিষ্পত্তি নির্দেশিকা (বৈদ্যুতিক): অনিয়ন্ত্রিত বজ্য অপসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্য এর সম্ভাব্য ক্ষতি রক্ষা করতে হলো বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসমূহের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন যেমন পাওয়ার স্প্লাই অ্যাডাপ্টর। কন্ট্রোল সার্কিট, এলইডি প্যানেল এবং অন্যান্য ধরনের বজ্য দায়িত্বসহ সার্টাইনেবল ব্যবহার প্রোমোট করতে রিসাইকেল করুন। যে খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে আপনি এই পণ্যটি কিনেছেন তার সাথে যোগাযোগ করুন বা পরিবেশগতভাবে নিরাপদ রিসাইকেল করার জন্য এই আইটেমগুলি কোথায় এবং কীভাবে নেওয়া যেতে পারে তা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে স্থানীয় সরকারী অফিসের সাথে যোগাযোগ করুন।

Buzzer ইন্ডিকেশন সিস্টেম বিবরণী



LED স্ট্যাটাস বিবরণ:

- ১ অ্যাক্টিভেট হবে প্রায় ১১০ এবং ৩৩৮ ঘণ্টা পাম্প চালানোর পর, ব্যবহারকারীকে সেডিমেন্ট ফিল্টার (GKK-১) পরিষ্কার বা প্রতিস্থাপন করার জন্য মনে করিয়ে দেওয়া হবে। আপনি ESF (GKK-১) পরিষ্কার করতে পারেন অথবা নামমাত্র মূল্যে এটি প্রতিস্থাপনের জন্য Pureit হেল্পলাইনে যোগাযোগ করতে পারেন।
- ২ অ্যাক্টিভেট হবে প্রায় ২১০ ঘণ্টা পাম্প চালানোর পর, ব্যবহারকারীকে সেডিমেন্ট ফিল্টার (GKK-১) প্রতিস্থাপন করার জন্য মনে করিয়ে দেওয়া হবে। সাহায্যের জন্য অনুগ্রহ করে Pureit হেল্পলাইনে যোগাযোগ করুন।
- ৩ অ্যাক্টিভেট হবে প্রায় ২২৫ ঘণ্টা পাম্প চালানোর পর, ব্যবহারকারীকে সেডিমেন্ট ফিল্টার (GKK-১) প্রতিস্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হবে। যদি ফিল্টার পরিবর্তন না করা হয়, তবে পণ্যটি পানি বিশুদ্ধকরণ বন্ধ করে দেবে। সাহায্যের জন্য Pureit হেল্পলাইনে যোগাযোগ করুন। এই সময়ে, ESF (GKK-১) ৪০০০ লিটার বিশুদ্ধ পানি প্রক্রিয়াজাত করবে।
- ২ & ৪ অ্যাক্টিভেট হবে প্রায় ৪৩৫ ঘণ্টা পাম্প চালানোর পর, GKK (GKK-২) প্রতিস্থাপন করার জন্য ব্যবহারকারীকে মনে করিয়ে দেওয়া হবে। GKK (GKK-২)-তে সমস্ত ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে ESF (GKK-১) ও রয়েছে। সাহায্যের জন্য অনুগ্রহ করে Pureit হেল্পলাইনে যোগাযোগ করুন।
- ৩ & ৫ প্রায় ৪৫০ ঘণ্টা পাম্প চালানোর পর, ব্যবহারকারীকে GKK (GKK-২) প্রতিস্থাপন করার সিগন্যাল দেওয়া হবে। যদি ফিল্টার প্রতিস্থাপন না করা হয়, তবে পণ্যটি পানি বিশুদ্ধকরণ বন্ধ করে দেবে। সাহায্যের জন্য অনুগ্রহ করে Pureit হেল্পলাইনে যোগাযোগ করুন। এই সময়ে, GKK (GKK-২) ৮০০০ লিটার বিশুদ্ধ পানি প্রক্রিয়াজাত করবে।

প্রযুক্তিগত বিবরণী &&

Pureit Ultima Pro Series Purifier	
মডেল	Pureit Ultima Pro
ডিজাইন ডাইমেনশন (উচ্চতা, প্রস্থ, দৈর্ঘ্য)	৪৮৮ মিমি X ৩৭৫ মিমি X ২৬৫ মিমি
ওয়েট (সম্পূর্ণ ইউনিট)	৮.৫ কেজি
প্রবাহের হার	প্রতি ঘণ্টায় ২৮ লিটার পর্যন্ত
স্টোরেজ ট্যাংকের ধারণক্ষমতা*	৯ লিটার
৮ স্তরের পিউরিফিকেশন প্রযুক্তি	প্রি-সেডিমেন্ট ফিল্টার, প্রি-RO কার্বন ফিল্টার, মেশ ফিল্টার, রিভার্স ওসমোসিস মেমব্রেন, পোস্ট কার্বন ফিল্টার, কার্বি ট্র্যাপ, মাইক্রোফিল্ট্রেশন ফিল্টার, ইউভি-এলইডি
মেমব্রেনের ধরণ	থিন-ফিল্ম কম্পোজিট স্পাইরাল ওয়াউড
পাম্পের ধরণ	ডায়াফ্রাম পাম্প, ২৪ ভোল্ট ডিসি
% রিকভারি ^২	৭০% পর্যন্ত
টিডিএস হ্রাসকরণ ^৩	৯০% পর্যন্ত
প্রবেশকৃত পানির পিএইচ (PH) সীমা এবং তাপমাত্রার সীমা	পিএইচ পরিসর ৬.৫ - ৮.৫, তাপমাত্রা পরিসীমা ১০°C - ৪০°C
ইনপুট পাওয়ার	৩৭ ওয়াট
প্রেসার রেটিং	ন্যূনতম ০.০৬ MPa, সর্বাধিক ০.২ MPa ^৪
ইনপুট ভোল্টেজ	১০০ - ২৪০ V.a.c., ৫০ / ৬০ Hz (১০০ থেকে ৩০০ VAC পর্যন্ত ভোল্টেজ ওঠানামা সহ্য করতে সক্ষম)
নির্মাণের উপাদান	খাদ্য-নিরাপদ, অ-বিষাক্ত, ইঞ্জিনিয়ারিং-গ্রেড পাস্টিক
পাওয়ার কর্ডের দৈর্ঘ্য	১.৫ মিটার
প্রবেশকৃত পানিতে মোট দ্রবীভূত পদার্থ	প্রতি লিটারে সর্বাধিক ২০০০ mg
প্রবেশকৃত পানিতে মোট হার্ডনেস	প্রতি লিটারে সর্বাধিক ৫০০ mg
প্রবেশকৃত পানির মোট আয়রন	প্রতি লিটারে সর্বাধিক ০.৩ mg
প্রবেশকৃত পানিতে টারবিডিটি	সর্বাধিক ১ NTU
Germkill Kit™ GKK	
নির্মাণের উপাদান	খাদ্য-নিরাপদ, অ-বিষাক্ত, ইঞ্জিনিয়ারিং-গ্রেড পাস্টিক
ESF (জিকে-১)	১) প্রি-সেডিমেন্ট ফিল্টার - ১টি ২) Pre-RO কার্বন ফিল্টার - ১টি ৩) মেশ ফিল্টার - ১টি ৪) অ্যান্টি স্কেল (সেন টাইপ) - ১টি ৫) কন্সাইড পোস্ট কার্বন + মিনারেল এনহ্যান্সার কার্টিজ - ১টি
জিকে (জিকে-২)	১) প্রি-সেডিমেন্ট ফিল্টার - ১টি ২) Pre-RO কার্বন ফিল্টার - ১টি ৩) মেশ ফিল্টার - ১টি ৪) অ্যান্টি স্কেল (সেন টাইপ) - ১টি ৫) কন্সাইড পোস্ট কার্বন + মিনারেল এনহ্যান্সার কার্টিজ - ১টি ৬) MF মেমব্রেন - ১টি ৭) RO মেমব্রেন - ১টি

Germkill কর্মক্ষমতা মান

যুক্তরাষ্ট্র অবস্থিত এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি (EPA) এর মাইক্রোবায়োলজিকাল ডাবে সুপেয় নিরাপদ পানির কঠোর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড দ্বারা স্বীকৃত

১. প্রবাহমান পানির অবস্থায় ৮.৫ থেকে ৯ লিটার।
 ২. পারমিয়েট প্রবাহ হার এবং পুনরুদ্ধার মান স্ট্যান্ডার্ড পরিষ্কার শর্তের উপর নির্ভরশীল এবং ইনপুট পানির গুণমান, TDS, চাপ এবং ফিল্টার উপাদানগুলোর আয়ুষ্কালের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হতে পারে।
 ৩. ইনপুট পানির গুণমান এবং TDS বিষয়বস্তু আউটপুট পানির গুণমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
 ৪. ইনপুট চাপ যদি ০.২ MPa-এর বেশি হয়, তবে একটি কোম্পানি প্রদত্ত 'প্রেসার রিডিউসিং ভালভ' অতিরিক্ত খরচ স্থাপন করতে হবে।
 ৫. যদি চাপ ০.০৬ MPa-এর কম হয়, তবে আপনাকে অতিরিক্ত খরচ 'প্রেসার এনহ্যান্সিং পাম্প' কিনতে হবে।
- ডিজাইনটি এমন বাড়তি ইনস্টল করা উচিত নয় যেখানে ইনপুট চাপ ০.৪ MPa-এর বেশি।
৬. ডিজাইন থাকা পোস্ট-RO কার্বন ফিল্টার গন্ধজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত খরচ মাঝে মাঝে পরিবর্তন করা লাগতে পারে।

&& প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলো আগাম কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন বা উন্নত করা হতে পারে।

প্রচলিত প্রশ্নসমূহ

১. Pureit Ultima Pro কীভাবে পানি বিশুদ্ধ করে?

Pureit Ultima Pro একটি ৮-পর্যায়ের বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে যা নিশ্চিত করে যে আপনি পান করবেন 'As Safe As Boiled Water'। এটি অতিরিক্ত Total Dissolved Solids (TDS) সরিয়ে পানিকে আরো সুস্বাদু করে তোলে।

১ম স্তর: এক্সট্রানাল সেডিমেন্ট ফিল্টার

ছোট ছোট এবং অমসৃন অপরিষ্কার / ময়লা কণা অপসারণ করে এবং কার্বন ফিল্টারের আয়ু বৃদ্ধি করে।

২য় স্তর: Pre-RO কার্বন ফিল্টার

ক্লোরিন এবং অপরিপূর্ণ জৈব যৌগ, যেমন : ক্ষতিকারক কীটনাশক অপসারণ করে। এছাড়াও বাজে স্বাদ এবং দুর্গন্ধ, যা পানিতে থাকা জৈবিক যৌগ থেকে তৈরি হয় তা পরিশোধন করে।

৩য় স্তর: মেশ ফিল্টার

পানিতে থাকা অবশিষ্ট ছোট ছোট এবং অমসৃন ময়লা কণা অপসারণ করে।

৪র্থ স্তর: রিভার্স ওসমোসিস মেমব্রেন

দ্রবীভূত লবণ, খরতা, কীটনাশক এবং ভারী ধাতু, যেমনঃ আর্সেনিক, সিসা এবং পারদ নির্দিষ্ট মাত্রায় অপসারণ করে। এছাড়াও এটি দূষকারী জীবাণু, যেমনঃ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া এবং সিস্ট অপসারণ করে।

৫ম স্তর: Post কার্বন ফিল্টার

এটি পলিশার হিসাবে কাজ করে এবং পরিশোধিত পানির স্বাদ বৃদ্ধি করে।

৬ষ্ঠ স্তর: কার্বি ট্র্যাপ

আরো একবার ক্ষুদ্রাকৃতি কণার অপসারণ নিশ্চিত করে।

৭ম স্তর: UV-LED

৯৯.৯৯% পর্যন্ত ক্ষতিকর রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস নিষ্ক্রিয় করে নিরাপদ পানি সরবরাহ করে।

৮ম স্তর: মাইক্রোফিল্ট্রেশন ফিল্টার

পরিশোধনের একটি অতিরিক্ত ধাপ হিসেবে ব্যাকটেরিয়া অপসারণ করে।

২. Pureit Ultima Pro -এর পানির ধারণ ক্ষমতা কত?

Pureit Ultima Pro-এর ধারণ ক্ষমতা ৯ থেকে ১০ লিটার এবং এটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়। পানির স্তর নিচে নামলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় স্টোরেজ ট্যাঙ্ক পূরণ করে।

৩. Pureit Ultima Pro এক ঘন্টায় কত লিটার পানি বিশুদ্ধ করতে পারে?

Pureit Ultima Pro এক ঘন্টায় প্রায় ২৮ লিটার পানি বিশুদ্ধ করতে পারে। তবে এই সময়কাল নির্ভর করে ফিল্টারের আয়ুষ্কাল, ইনপুট পানির চাপ এবং পানির গুণমানের উপর।

৪. Pureit Ultima Pro কি আর্সেনিক, ফ্লোরাইড, নাইট্রেট অপসারণ করে?

Pureit Ultima Pro-এর RO প্রযুক্তি নির্দিষ্ট মাত্রায় আর্সেনিক, ফ্লোরাইড, নাইট্রেট এবং আয়রনও সরাসরি সঞ্চয় করে।

৫. নতুন উপাদান/ফিল্টার কিভাবে প্রতিস্থাপন করব?

আপনাকে Pureit হেল্পলাইনে ১৬৬২৭ কল করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অংশগুলো অর্ডার করতে হবে।

৬. কোন উপাদানগুলো প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন?

সেডিমেন্ট ফিল্টার (একক-১) ৪০০০ লিটার পরিশোধিত পানি ব্যবহারের পর অথবা ১ বছরের মধ্যে প্রতিস্থাপন/পরিষ্কার করতে হবে এবং একক (একক-২) ৮০০০ লিটার পরিশোধিত পানি ব্যবহারের পর অথবা ২ বছরের (প্রায়) মধ্যে ইনস্টলেশনের তারিখ থেকে প্রতিস্থাপন/পরিষ্কার করতে হবে, যেটি আগে প্রযোজ্য হয়।

৭. প্রথমবার ফিল্টারের পানি কি পান করা যাবে?

না, প্রথম সাইকেলের পানি ফেলে দিতে হবে এবং ফিল্টার প্রতিস্থাপনের পরও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

৮. আমি কি নিজে ফিল্টার খুলে পরিষেবা করতে পারব?

এটি সুপারিশ করা হয় না। কোনো সমস্যা হলে হেল্পলাইনে কল করুন।

৯. রিজেক্ট পানি কি ব্যবহার করা যাবে?

রিজেক্ট পানি খাওয়া বা রান্নায় ব্যবহার করা ঠিক নয়। এটি বাগান বা মেঝে পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০. ফিল্টারের কোনো অংশ ভেঙে গেলে কী করব?

Pureit হেল্পলাইনে যোগাযোগ করুন।

১১. ফিল্টার থেকে পানির লিক হলে কী করব?

বল ভালভাবে বন্ধ করুন এবং হেল্পলাইনে কল করুন।

১২. Pureit Ultima pro-এ সঞ্চিত পানি কতদিন পান করা যাবে?

২ দিনের জন্য সঞ্চিত পানি পান করা যাবে। এর বেশি সময় হলে পানি ফেলে দিয়ে পুনরায় ভরতে হবে।





সহায়তার জন্য কল করুন
পিওরইট কেয়ারলাইন
১৬৬৬২৭

bd.pureitwater.com